
ALICATE PARA ANEL ELÁSTICO EXTERNO



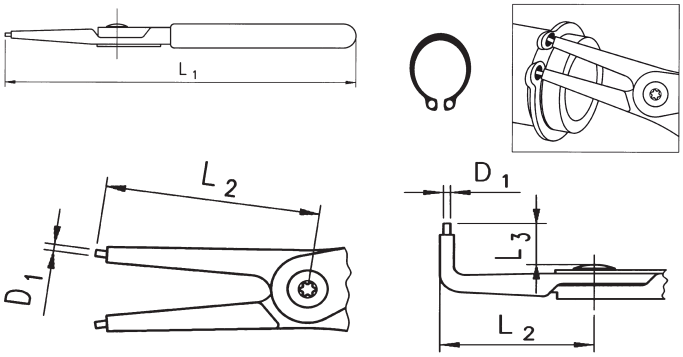

Descrição do produto

Indicado para montagem e desmontagem de anéis de segurança com furo externo.

Características

- Ponta fabricada em aço mola de alta densidade.
- Acabamento fosfatizado.
- Cabo com revestimento plástico.
- Design compacto que proporciona fácil acesso a locais de espaço limitado.
- Articulação sobreposta e parafusada proporciona estabilidade durante o trabalho.
- Atende a norma DIN 5254.
- Para anéis de segurança interno conforme norma DIN 471e DIN 983.

Restrições de uso

- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque.

Importante

- Nunca esmerilhar as pontas do alicate para diminuir o diâmetro, pois esta operação removerá a camada de dureza externa, reduzindo a vida útil da ferramenta.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Pontas fabricadas em aço mola.**
- **Ponta reta ou curva conforme a necessidade e acessibilidade.**
- **Articulação sobreposta e parafusada.**
- **Design compacto.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Anel elástico externo.**
- **Chave de fenda.**
- **Rost Off.**

Qtde. Embalagem	L1 (mm)	DIN 5254 Forma	Ø (mm)	D1 Ø (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Código
01	140	A Ponta reta	3-10	0,90	39	-	**0714 02 11**
	140		10-25	1,25	38	-	**0714 02 12**
	180		19-60	1,80	56	-	**0714 02 13**
	225		40-100	2,25	70	-	**0714 02 14**
	320		85-140	3,20	92	-	**0714 02 15**
	130	B 90° Ponta curva	3-10	0,90	27	12	**0714 02 16**
	130		10-25	1,25	27	12	**0714 02 17**
	165		19-60	1,80	40	14	**0714 02 18**
	210		40-100	2,25	55	16	**0714 02 19**
	305		85-140	3,20	73	20	**0714 02 20**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.