


ALICATE PARA ANEL ELÁSTICO INTERNO





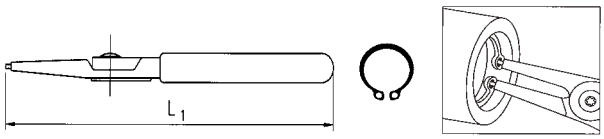





Descrição do produto

Indicado para montagem e desmontagem de anéis elásticos com furo interno.

Características

- Ponta fabricada em aço mola de alta densidade.
- Acabamento fosfatizado.
- Cabo com revestimento plástico.
- Design compacto que proporciona fácil acesso em locais de espaço limitado.
- Articulação sobreposta e parafusada proporciona estabilidade durante o trabalho.
- Atende a norma DIN 5256.
- Para anéis de segurança interno conforme norma DIN 472 e DIN 984.

Restrições de uso

- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Nunca esmerilhar as pontas do alicate para diminuir o diâmetro, pois esta operação removerá a camada de dureza externa, reduzindo a vida útil da ferramenta.

Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Pontas fabricadas em aço mola.**
- **Ponta reta ou curva conforme a necessidade e acessibilidade.**
- **Articulação sobreposta e parafusada.**
- **Design compacto.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Anel Elástico Interno.**
- **Chave de Fenda.**
- **Rost Off.**

Qtde. embalagem	L1 (mm)	DIN 5256 formato ponta	Ø (mm)	D1 Ø (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Código
01	140	C – Ponta reta	8 - 13	0.90	39	-	**0714 02 01**
	140		12 – 25	1.25	38		**0714 02 02**
	180		19 - 60	1.80	54		**0714 02 03**
	225		40 - 100	2.25	65		**0714 02 04**
	320		85 - 140	3.20	91		**0714 02 05**
	130	D – Ponta curva	12 – 25	1.25	26	12	**0714 02 07**
	165		19 - 60	1.80	40	14	**0714 02 08**
	210		40 - 100	2.25	49	16	**0714 02 09**
	305		85 - 140	3.20	73	20	**0714 02 10**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.