ALICATE DE BICO VDE



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Opção em bico reto ou curvo.**
- **Cabo isolado para tensões de até 1.000 V (AC).**
- **Atende as normas NR 10, NBR 9699:1987, DIN ISO 5746 e IEC 60900.**
- **Mordentes de precisão.**
- **Corte preciso.**
- **Certificado VDE.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Fita isolante.**
- **Limpa contato.**
- **Desengraxante dielétrico.**
- **Chaves VDE.**

Descrição do produto

Alicate isolado indicado para segurar e cortar arames duros, arames macios e cabos.

Certificação

- Certificado VDE.

Características

- Aço de elevada qualidade que garante uma longa vida das pontas e lâminas de corte.
- Cabo isolado em acordo com as normas: NBR 9699:1987 e NR 10 para trabalhar sob tensões até 1000 v (AC) ou até 1500 v (DC).
- Cabo fabricado em 02 componentes, antiderrapante e ergonômico que proporciona maior transmissão de força e maior conforto ao usuário.
- Lâminas temperadas por indução garantindo maior resistência, com alinhamento perfeito e de grande precisão.
- Acabamento superficial polido e cromado.
- Articulação embutida.
- Ponta dentada.
- Atende norma DIN ISO 5746, IEC 60900.

Restrições de uso


- Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga. Não martelar os isolamentos, pois os mesmos podem ser danificados.
- Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou parafusos, sob risco de danificar os mesmos.
- Quando o alicate isolado sofrer uma queda, verifique se não houve danos no isolamento (como trincas, lascamento ou furos) antes de utilizá-lo novamente na rede elétrica.

ALICATE DE BICO VDE

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Ao efetuar reparos ou montagem em rede elétrica, sempre que possível, desligar a energia para sua maior segurança.
- Sempre utilizar óculos de proteção quando realizar corte com alicates.
- Evite limpar o cabo com solventes ou produtos químicos que danifiquem o material.
- Nunca realizar reparos com fita isolante em cabos danificados sob o risco de ocorrer acidentes.
- Nunca utilizar o alicate com o cabo danificado, substitua por um novo.
- Ao trabalhar em redes eletrificadas, seguir as instruções de segurança da NR10.

Dados técnicos

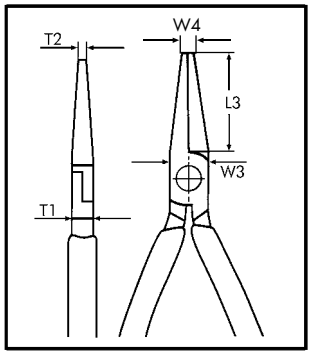

Para mais informações, por favor, contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557
Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Comp. (mm)	Comp. (pol)	Geometria	Bico	L3 (mm)	W3 (mm)	T1 (mm)	W4 (mm)	T2 (mm)	Código
01	210	8.1/4"		 40°	74	17,5	9,5	3	2,5	**0714 01 578**
	160	6.1/2"			50	16,5	9,0			**0714 01 579**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência.
Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.