

BUCHA W-CROC

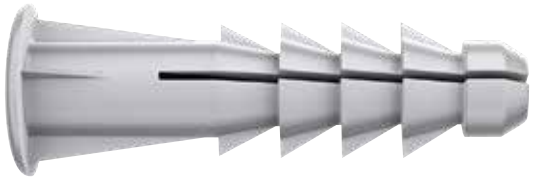

Com anel

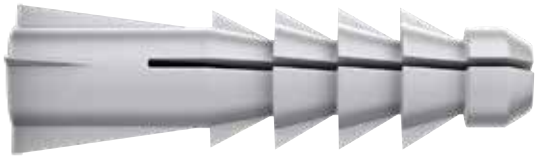

Sem anel

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Resistência a cargas leves e médias.**
- **Disponível nas versões com e sem anel.**
- **Somente para substratos maciços;**
- **Design diferenciado, não roda no furo.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Broca de Videa e Broca SDS Plus.**
- **Ponteira.**
- **Parafusos.**

Descrição do Produto

Bucha W-CROC especialmente desenvolvida para fixações em substratos maciços.

Características

- Bucha de Plástico (Polipropileno - PP) para todos os tipos de substratos maciços, ótima resistência à flexão, impacto e resistência térmica.
- Com uma configuração que permite mais segurança e evita que a bucha rode no furo no momento da aplicação.
- Ideal para cargas leves e médias, com excelente resistência mecânica.
- Configuração indicada para todos os tipos de substratos.
- Disponível nas versões com e sem anel.
- A versão com anel impede que a bucha entre no furo no momento da aplicação e a versão sem anel permite a utilização onde o elemento a ser fixado já se encontra na posição final (exemplo: móveis).

Aplicações

- Aplicação em concreto maciço, pedra maciça, madeira e tijolo arenoso.
- Fixação de antenas, aparelhos de ar-condicionado, armários, prateleiras, e outros.

Modo de usar



1- Efetuar o furo



2 - Inserir a bucha



3 - Inserir a peça a ser fixada




4 - Inserir o parafuso



5 - Instalação concluída

BUCHA W-CROC

Condições de instalação

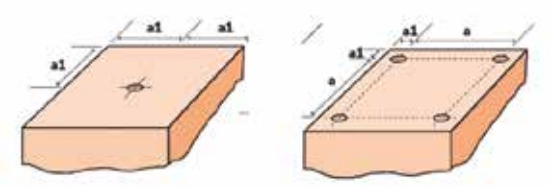

Diâmetro da Bucha (mm)	Ø 5,0	Ø 6,0	Ø 8,0	Ø 10,0	Ø 12,0
Distância mínima entre buchas (a) mm	25,0	30,0	40,0	50,0	60,0
Distância mínima da borda (a¹) mm	25,0	30,0	40,0	50,0	60,0
Espessura mínima do substrato (a) mm	37,5	45,0	60,0	75,0	90,0

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Tipo	Ø Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)	Profundidade Furo (mm)	Ø Diâmetro do Parafuso (mm)	Carga Recomendada Base Concreto (Kgf)	Códigos
200 unidades	Com Anel	5,0	25,0	32,5	2,8 - 3,8	9,0	**0903 000 947**
200 unidades		6,0	30,0	40,0	3,5 - 4,8	20,0	**0903 000 941**
100 unidades		8,0	40,0	55,0	4,5 - 6,0	58,0	**0903 000 942**
50 unidades		10,0	50,0	70,0	6,0 - 8,0	67,0	**0903 000 943**
50 unidades		12,0	60,0	85,0	8,0 - 10,0	70,0	**0903 000 948**
200 unidades	Sem Anel	5,0	25,0	32,5	2,8 - 3,8	9,0	**0903 000 949**
200 unidades		6,0	30,0	40,0	3,5 - 4,8	20,0	**0903 000 944**
100 unidades		8,0	40,0	55,0	4,5 - 6,0	58,0	**0903 000 945**
50 unidades		10,0	50,0	70,0	6,0 - 8,0	67,0	**0903 000 946**
50 unidades		12,0	60,0	85,0	8,0 - 10,0	70,0	**0903 000 950**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.