BUCHA W-U



Descrição do Produto

Bucha universal com aba ideal para fixação de cargas leves e médias em substratos ocos ou maciços.


Características

- Bucha de polietileno de alta densidade (PEAD) de alta resistência.
- Excelente fixação em substratos tanto ocos quanto maciços.
- Travas na base da bucha e aletas laterais, que evitam o giro da bucha no processo de aperto do parafuso.
- Atuação e travamento por deformação e expansão.

Aplicações


- Fixações diversas de cargas leves e médias em paredes ocas, formadas por blocos, tijolos vazados, chapas de pré-moldados, chapas de MDF, placas de metal, placas de gesso, drywall etc.
- Fixações diversas de cargas leves e médias em paredes maciças formadas por concreto, alvenaria, pedras etc.

Modo de usar

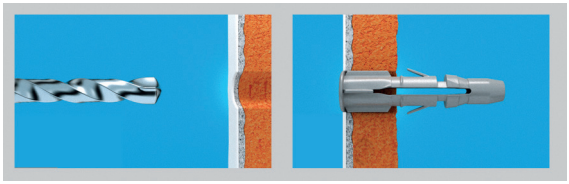


1 - Realizar o furo conforme o diâmetro da Bucha.

2 - Introduzir a bucha no furo em sua totalidade.

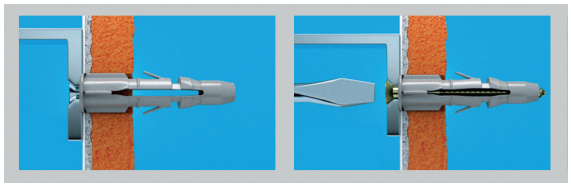

3 - Posicionar o elemento a ser fixado.

4 - Inserir o parafuso.



5 - Aplicar o aperto final, para acionamento e travamento da bucha.

PRINCIPAIS VANTAGENS


- **Bucha universal para materiais ocos ou maciços.**
- **Aletas e travas anti-giro**
- **Alta resistência.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Brocas.**
- **Parafusos.**
- **Chaves manuais.**

BUCHA W-U

Condições de instalação

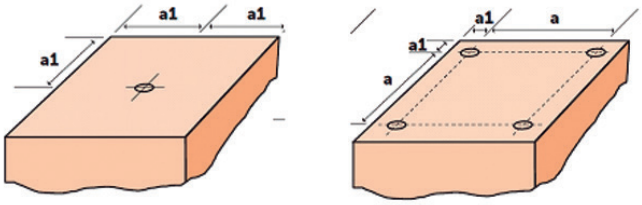

Diâmetro da bucha (mm)	Ø 6	Ø 8	Ø 10
Distância mínima entre as buchas (a) mm	35	40	50
Distância mínima da borda (a1) mm	35	40	50

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Ø Bucha (mm)	Comp. (mm)	Profundidade Furo (mm)	Ø Parafuso (mm)	Tração/Cisalhamento Kgf			Código
					Concreto/ Tijolo maciço	Bloco/ Tijolo oco	Gesso Drywall	
200 unidades	6,0	35,0	45	3,5 - 4,2	78 / 63	21 / 34	9 / 11	**0903 096 035**
100 unidades	8,0	50,0	60	4,5 - 5,5	80 / 88	41 / 56	11 / 12	**0903 098 050**
50 unidades	10,0	60,0	70	6,0 - 7,0	174 / 164	51 / 77	11 / 15	**0903 091 060**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

LATAM - PM-EJ / MKT-EG - 10/07/2025 (PT)