CARRO DE APOIO ABERTO



Descrição

Carro de apoio para colocação de peças e ferramentas.

Características


- Fabricado em aço com 1,2 mm de espessura.
- 03 prateleiras de apoio.
- 02 rodízios fixos e 02 rodízios giratórios de ø 3".
- Pintura eletrostática com tratamento químico da chapa (anticorrosão e fosfatizante).
- Puxador plástico.

Para mais informações, por favor, contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Fácil montagem (Acompanha manual de instruções).**
- **Capacidade de carga 120Kg.**
- **Possui alça para locomoção.**
- **Praticidade e organização dentro do ambiente de trabalho.**

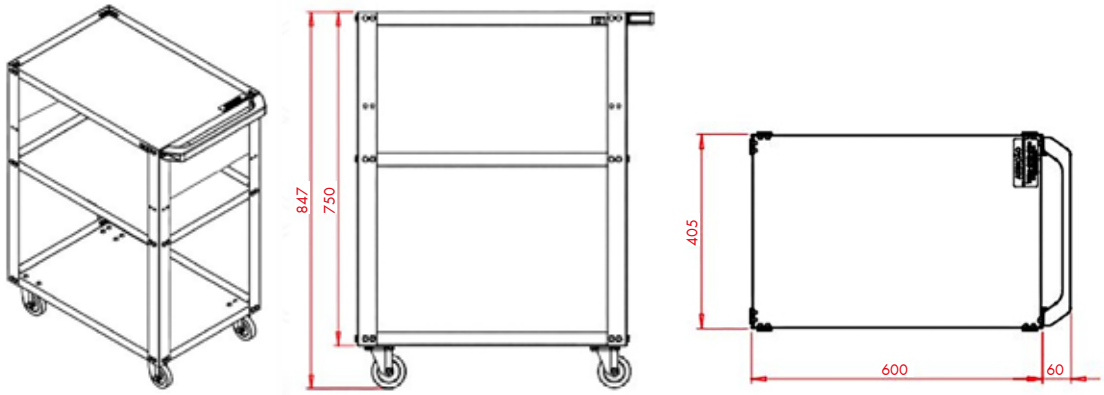

Qtde. embalagem	Dimensões (L x A x P) mm	Peso (Kg)	Capacidade de Carga (kg)	Código
01 unidade	600 x 847 x 405	13,85	120	**0715 075 081**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

WB_EB_11.03.2024