CHAVE COMBINADA REDSTRIPE



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Qualidade em aço cromo-vanádio**
- **Formato que permite uso em locais de difícil acesso.**
- **Acabamento matte (fosco).**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Rost off.**
- **Soquete e chave catraca.**
- **Chave philips e fenda.**
- **Alicates.**

Descrição do produto

Chave manual combinada para aperto e desaperto de porcas e parafusos.

Características

- Fabricado em aço cromo-vanádio tratado termicamente.
- Dureza 39-46 HRC.
- Acabamento matte (fosco).
- Gravação logo à laser.
- Formato que permite uso em locais de difícil acesso.
- Atende a norma DIN 838.

Restrições de uso

- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto de que necessitem torque determinado.
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque.
- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta.
- Não bater com martelos ou marretas nas chaves para soltar cabeças de parafusos ou porcas encravadas. As chaves não foram desenvolvidas para receber esse tipo de impacto.


Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- O encaixe do elemento de fixação (parafuso ou porca) e a extremidade da chave devem ter sempre a mesma medida.
- O usuário deve sempre puxar a ferramenta em sua direção.
- Sempre utilizar óculos e luvas de proteção.

Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).

CHAVE COMBINADA REDSTRIPE

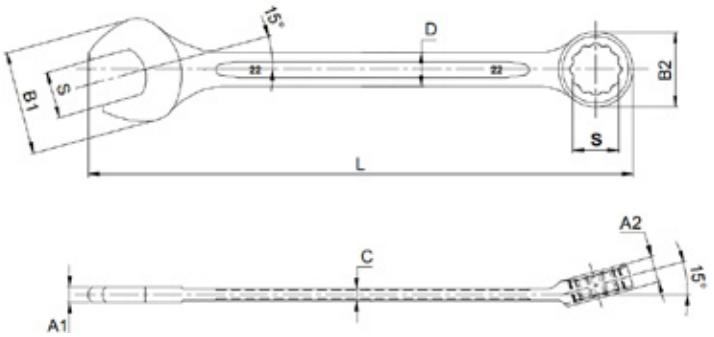

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embal.	Tam. (mm)	Abertura (S)	Esp. Anel (A2)		Esp. Mordente (A1)		Diâm. Anel (B2)		Diâm. Mordente (B1)		Esp. Haste (C)		Larg. Haste (D)		Comp. (L) ±2mm	Torque Ponta Pequena (Nm)	Torque Ponta Grande (Nm)	Peso (g)	Código
1 unidade	6	6.03 - 6.15	4,8	± 0,4	3,4	± 0,4	10,4	± 0,5	16	± 0,5	2,7	± 0,4	9	± 0,4	100	5,92	17,6	20	**5754 101 06**
	7	7.03 - 7.15	5,4		3,5		11,8		16,8		2,8		9,5		110	9,12	25,2	25	**5754 101 07**
	8	8.03 - 8.15	5,6		3,8		13		18,7		3		10,2		115	13,3	34,5	30	**5754 101 08**
	9	9.04 - 9.16	6		4		14,1		20,6		3,2		10,6		125	18,4	45,4	35	**5754 101 09**
	10	10.04 - 10.19	6,3		4,5		16		22,4		3,2		10,8		135	24,8	58,1	40	**5754 101 10**
	11	11.04 - 11.19	6,8		4,9		17,2		24		3,2		11,8		145	32,3	72,7	45	**5754 101 11**
	12	12.04 - 12.24	7,2		5		18,5		26,3		3,6		12,4		155	41,2	89,1	60	**5754 101 12**
	13	13.04 - 13.24	8,3		5,6		19,8		28,3		3,9		13,1		165	51,6	107	70	**5754 101 13**
	14	14.05 - 14.27	8,5		5,7		21,2		30		4,1	± 0,5	14		171	63,5	128	85	**5754 101 14**
	15	15.05 - 15.27	9,2		6,1	± 0,6	22,6	± 0,6	31,9	± 0,6	4,2		15		185	77	150	95	**5754 101 15**
	16	16.05 - 16.27	9,3		6,5		24,1		34		4,3		15,2		195	92,3	175	115	**5754 101 16**
	17	17.05 - 17.30	9,6		6,8		25,3		35,2		4,4		16,2		210	107	201	135	**5754 101 17**
	18	18.05 - 18.30	10,1		7,2		27,2		37,5		4,7		16,7		220	128	230	155	**5754 101 18**
	19	19.06 - 19.36	10,2		7,3		28,4		39,7		4,8		17,7		230	149	261	165	**5754 101 19**
	20	20.06 - 20.36	10,8		7,4		29,5		41,4		4,9	± 0,6	17,8		240	172	294	185	**5754 101 20**
	21	21.06 - 21.36	11,1	± 0,5	7,6		31,4		43,2		5		18		245	193	330	210	**5754 101 21**
	22	22.06 - 22.36	11,7		7,9		32,5		45,3		5,1		18,7		248	225	368	220	**5754 101 22**
	23	23.06 - 23.36	12,2		8,1		34,8		47,5		5,2		19,2		260	255	408	245	**5754 101 23**
	24	24.06 - 24.36	12,8		8,4		35,5		49,5		5,3		19,3		270	287	451	280	**5754 101 24**
	25	25.06 - 25.36	13		8,7		36,4		51		5,7		19,8		282	322	496	295	**5754 101 25**
	26	26.06 - 26.48	13,3		9,1		37,9		53,5		5,8		20,3		290	359	544	320	**5754 101 26**
	27	27.08 - 27.48	13,9		9,1		39,4		54,8		6		20,9		300	399	594	380	**5754 101 27**
	28	28.08 - 28.48	14,8		9,7		42		56,8		6,1		21,3		310	442	647	410	**5754 101 28**
	29	29.08 - 29.48	15,2		9,9		43,2		60,1		6,4		21,8		330	490	705	460	**5754 101 29**
	30	30.08 - 30.48	15,2		9,9		43,2		60,1		6,4		21,8		330	536	760	490	**5754 101 30**
	32	32.08 - 32.48	15,9		10,2		46,5		64		7,2		24		350	643	884	600	**5754 101 32**
	34	34.10 - 34.60	16,6	± 0,8	11	± 0,7	50,3	± 0,7	71,4	± 0,7	7,6	± 0,7	26	± 0,7	380	761	1019	730	**5754 101 34**
	36	36.10 - 36.60	19,3		11,6		52,8		76,7		7,8		27,8		400	894	1165	850	**5754 101 36**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

DA / EB - 04/07/2025 - F 542950