
DESMOLDANTE PARA MOLDES DE INJEÇÃO COM E SEM SILICONE



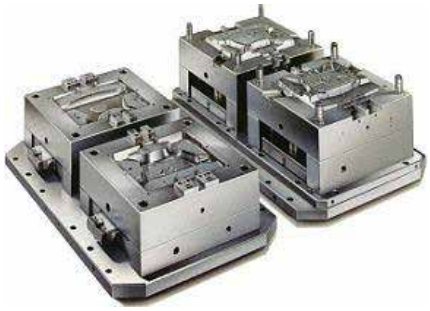

Descrição do produto

O Desmoldante com e sem silicone desmolda, lubrifica e protege peças plásticas, otimizando o processo de injeção plástica. O produto com silicone proporciona acabamento à superfície do material injetado. Evita o travamento das peças no molde, tornando o processo mais rápido e prolongando a vida útil da ferramenta. O produto sem silicone é ideal para desmolde de peças que deverão ser pintadas, adesivadas ou metalizadas. Pode ser usado em plásticos sem danificá-los.

Características

- Produto 3 em 1: desmolda, lubrifica e protege peças plásticas.
- Produto com silicone.
- Produto sem silicone.
- Otimiza o processo de injeção plástica.

Aplicações

- Moldes de injeção termo-plasticas.

Modo de usar

- Antes de iniciar a injeção plástica, aplique o produto a uma distância de 25cm, diretamente sobre o molde.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Praticidade e economia.**
- **Garante acabamento à peça e evita travamento das peças no molde.**
- **Produto sem silicone, aceita tratamento como pintura, adesivos e metalização.**
- **Aumento na produtividade e melhoria no acabamento.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Desengraxante universal ECO-W.**
- **Tinta Spray.**
- **Luvas de proteção.**
- **Cu 800.**

DESMOLDANTE PARA MOLDES DE INJEÇÃO COM E SEM SILICONE

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: sem silicone 36 meses e com silicone 12 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

	3890 97	3890 98
	Desmoldante SEM SILICONE	Desmoldante COM SILICONE
Estado Físico	líquido	líquido
Cor	incolor	incolor
Odor	inodoro	inodoro
PH	N/D	N/D
Densidade	0,84(20/20°C)	0,97(25°C)
Ponto de Fulgor	295°C	>300°C
Ponto de Ebulição	N/D	N/D
Solubilidade	Em àgua - Insolúvel	Em água - Insolúvel

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Descrição	Conteúdo	Código
01 unidade	Desmoldante sem silicone	300ml / 203,2g	**3890 97**
	Desmoldante com silicone	300ml / 175g	**3890 98**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.