
DISCO DE LIXA VC 6F GOLD

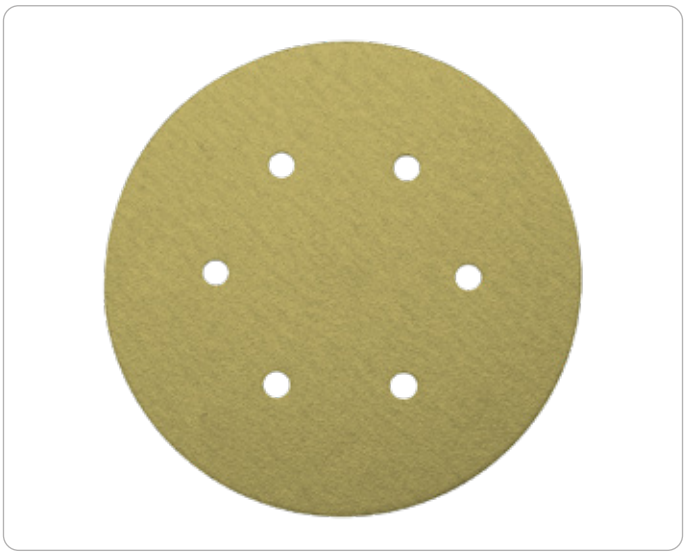

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Operação a seco, evita consumo de água durante operação.**
- **Menor nível de empastamento.**
- **Excelente durabilidade e acabamento.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Lixadeira Orbital.**
- **Máscaras.**
- **Fita Crepe.**
- **Disco Emerald.**
- **Manta Abrasiva.**

Descrição do produto

Disco de lixa 6 furos com pluma desenvolvido para lixamento a seco de superfícies como: metais, tintas automotivas, plásticos, madeiras, acrílico, massa corrida e tintas em geral. Utilizada em processos do desbaste ao acabamento.

Características

- Produzido em Grãos de Óxido de Alumínio com 6 furos que proporciona uma excelente qualidade e ótimo acabamento.
- Camada anti-empastante free-fil.
- Costado em papel.
- Sistema de aderência: Pluma.
- Destinado para lixamento a seco em primers, lacas, seladoras e vernizes.
- Os furos reduzem o entupimento, melhorando a vida útil da lixa, contribuindo para uma menor produção de pó na superfície do lixamento.
- Utilizado em lixadeira circular orbital (Hook-it ®).
- Disponível do grão 80 ao 600.

Aplicações

- Preparação perfeita e profissional de pintura automotiva e pintura de móveis.
- Desbaste, afinação e acabamento.
- Alto rendimento em lixamento de madeiras, MDF, MDP.

Modo de usar

- Desbaste: Grão 80.
- Afinação: Grãos: 120/ 150/ 180/ 220/ 240.
- Acabamento: Grãos: 280/ 320/ 400/ 500 e 600.

Informação de segurança, limpeza do produto e manuseio do produto



DISCO DE LIXA VC 6F GOLD

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Armazenar os discos em local com temperatura entre +5° e +45°C e com umidade relativa entre 45% e 65%, de preferência em uma embalagem fechada.
- Não expor os discos a ambientes fechados e com elevada umidade, água ou ambientes químicos ricos em solventes.

Para mais informações, por favor, contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Grão	Tipo de Desbaste	Ø Diâmetro		Código
			mm	pol	
10 unidades	80	Desbaste	150	6"	**0577 151 080**
	120	Acabamento			**0577 151 120**
	150				**0577 151 150**
	180				**0577 151 180**
	220				**0577 151 220**
	320	Fino Acabamento			**0577 151 320**
	400				**0577 151 400**
	500				**0577 151 500**
	600				**0577 151 600**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência.
Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.