
DOBRADIÇA SIMPLES CALÇO DUPLO PRO 35MM

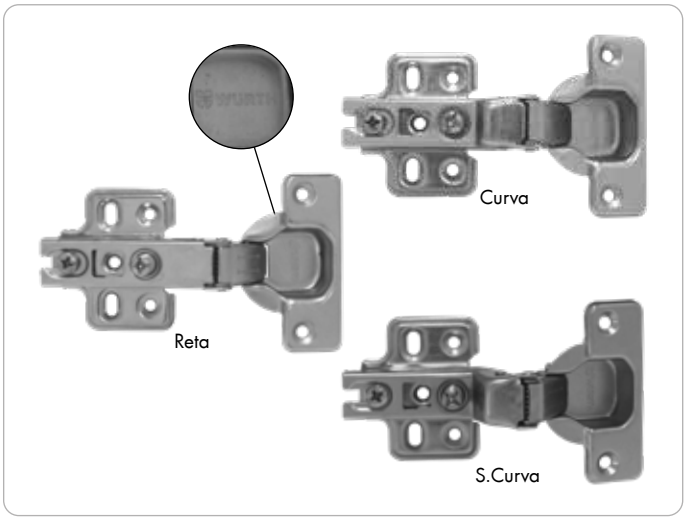

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **30.000 Ciclos de abertura.**
- **Alta resistência a oxidação.**
- **Abertura 110°.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Broca para Dobradiça ø35,00mm.**
- **Brocas HSS.**
- **Ponteira Philips PH2.**
- **Parafusadeira a Bateria.**

Descrição

Dobradiça fabricada em aço para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc. Com sistema de amortecimento simples. Slide-on. Parafuso de ajuste de altura com percurso de rosca 11,0mm.

Características

- Modelos: Reta, Curva e Super Curva.
- Calço Duplo – H0 incluso.
- Ajuste 1w: Profundidade e deslocamento lateral. 01 estágio.
- Alta resistência a oxidação.
- Espessura da chapa: 1,0mm.
- Parafusos para fixação não inclusos.
- Testadas para 30.000 ciclos de abertura.
- Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt – Spray) com 24Hs de resistência a oxidação.

*Os testes de câmara salina ou Salt-Spray submetem o material testado a um ambiente com temperatura e umidade elevadas e saturação de névoa salina, precipitando o processo natural de oxidação, aferindo a capacidade de resistência do material testado contra ferrugem.

Informações Técnicas

Braço

- Fabricado em aço laminado a frio.
- Acabamento niquelado.
- Ângulo de abertura 110°.
- Cinemática: Articulação de alta resistência com chapa metálica de pressão – Slide-On.
- Parafuso de ajuste de altura com percurso de rosca 11,0mm.

Calço

- Fabricado em aço laminado a frio
- Acabamento niquelado
- Calço Duplo de montagem tipo cruz

Aplicação

- Fixação de painéis de madeira, MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15mm a 23mm de espessura.

Restrições de uso

- Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB.

Qtde. embalagem	Modelo	Calço	Código
50 unidades	Reta	H0	**0683 138 531**
	Curva		**0683 138 532**
	Super Curva		**0683 138 533**

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência.
Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente, resultantes da aplicação.