DOBRADIÇA SOFT CLOSE PHS 35MM - ANGULARES



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **50 mil ciclos de abertura.**
- **24 horas de resistência câmara salina (salt spray).**
- **Fechamento amortecido.**
- **Excelente design e acabamento.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Broca para Dobradiça ø35,00mm.**
- **Brocas HSS.**
- **Ponteira Philips PH2.**
- **Selante para madeira.**
- **Discos de cintas de lixa.**

Descrição

Dobradiça Soft Close PHS 35mm Angular, para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc. Onde existam necessidades especiais de abertura das portas.

Características

- 50.000 ciclos de abertura.
- Configuração 2D integrada: possibilita ajustes precisos da porta ao modulo.
- Ângulos disponíveis de 45°, 90° e 165°;
- Sistema Clip-On: montagem e desmontagem de engate rápido, dispensando o uso de parafusos;
- Calço H2 acompanha a dobradiça;
- Pistão de amortecimento metálico;
- Espessura da Chapa:
  - 45° - 1,1mm;
  - 90° - 1,0mm;
  - 165° - 1,5mm.
- Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt – Spray) com 24Hs de resistência a oxidação.

*Os testes de câmara salina ou Salt-Spray submetem o material testado a um ambiente com temperatura e umidade elevadas e saturação de névoa salina, precipitando o processo natural de oxidação, aferindo a capacidade de resistência do material testado contra ferrugem.

Importante

Acompanha: 2 capas por dobradiça, 4 parafusos cabeça chata para instalação.

Informações Técnicas

Do Braço

- Fabricado em aço laminado a frio.
- Acabamento niquelado.

Do Calço H2

- Clip-On.
- Calço H2 de montagem tipo cruz.
- Fabricado em aço laminado a frio.
- Acabamento niquelado.

Restrições de uso

- Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB.

Aplicações

- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15 a 23mm de espessura.


DOBRADIÇA SOFT CLOSE PHS 35MM - ANGULARES

1. Modo de Usar / Instalação


- Demarcar os pontos de furação de acordo com as especificações técnicas do produto, e fixar o produto nos pontos demarcados.
- Instalar no modo Slide On como indica a imagem ilustrativa abaixo:

Montagem Clip-On Passo a Passo:


1º Passo: Dobradiça fixada na porta e posicionada aberta

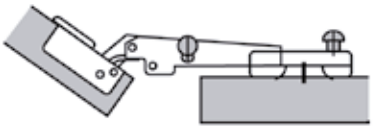


2º Passo: Encaixar no parafuso de fixação pré-montado



3º Passo: Parafusar o braço da dobradiça ao calço H2




Dobradiça 165º
Ajuste lateral






Ajuste Lateral






Ajuste de Profundidade




Dobradiça 45º
Ajuste lateral






Ajuste Lateral






Ajuste de Profundidade





Dobradiça 95º
Ajuste lateral






Ajuste Lateral





Ajuste de Profundidade



Qtde. embalagem	Nº	Modelo	Sistema	Calço	Código
10 unidades	1	45°	Clip-On	H2	**0683 140 021**
	2	90°	Clip-On		**0683 140 022**
	3	165°	Clip-On		**0683 140 023**

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência.
Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente, resultantes da aplicação.