DOBRADIÇAS SOFT CLOSE AÇO





PRINCIPAIS VANTAGENS

- **80 mil ciclos de abertura e fechamento.**
- **Boa resistência à oxidação.**
- **Fácil de montar e desmontar.**
- **Ajustável tridimensionalmente após aplicação.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Broca para dobradiça 35mm.**
- **Brocas HSS.**
- **Ponteira PH2.**
- **Parafusos.**
- **Parafusadeiras.**

Descrição

Dobradiça de sistema de fechamento Soft Close fabricada em aço e acabamento zincado branco para montagem de portas e painés articulados em madeira, MDF, MDP, compensados, aglomerado e outros materais similares. Acompanha calço duplo H0 com sistema de encaixe Click-On.

Características

- 80 mil ciclos de abertura.
- Sistema Soft Close para fechamento silencioso e suave.
- Abertura e fechamento em um único estágio (1W).
- Sistema Click-On, permitindo fácil montagem e desmontagem.
- Disponível em três modelos: Reta, Curva e Super Curva.
- Calço H0 incluso.

Informações Técnicas

Do Braço

- Fabricado em aço carbono com acabamento zincado branco.
- Ângulo de abertura 95°.
- Cinemática: Articulação de alta resistência com chapa metálica de pressão.

Do Calço

- Fabricado em aço carbono com acabamento zincado branco.
- Tipo H0.
- Sistema de enxaixe Click-On.
- Sistema integrado de ajuste de posicionamento vertical, horizontal e de altura.
- Espessura do calço 0,5mm.

Aplicação

- Fixação de painéis articulados e portas de madeira, MDF, MDP, Hardboard, Compensado entre outros materiais similares de espessura de 14 a 23mm.

Restrições de uso


- Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB.

DOBRADIÇAS SOFT CLOSE AÇO


Dados técnicos

1. Instalação

1.a - Furação Caneco

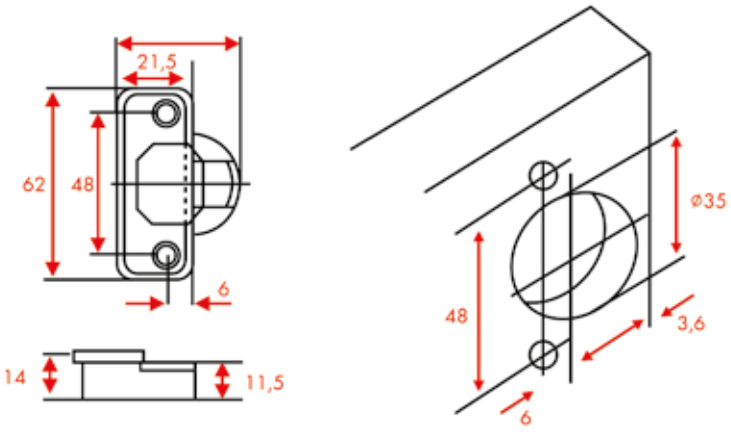

1.c - Capacidade de Carga

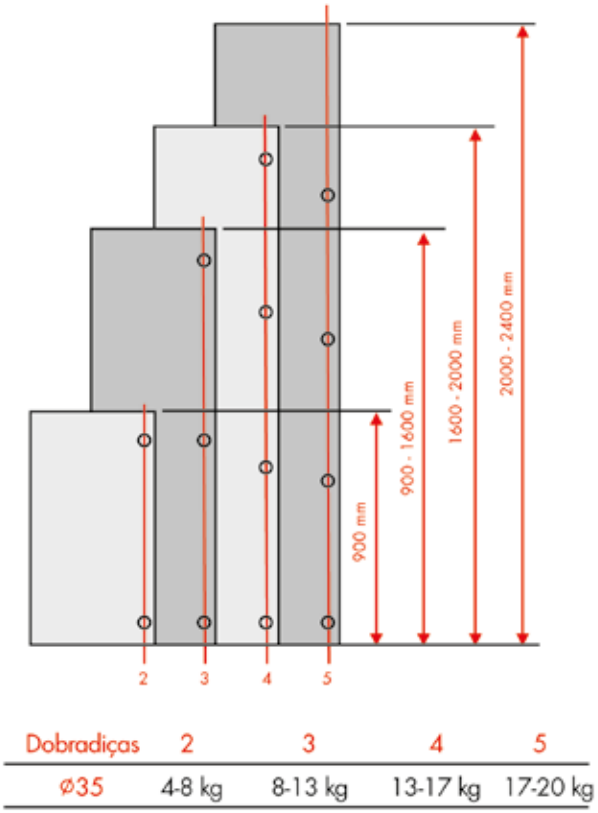

Dobradiças	2	3	4	5
ø35	4-8 kg	8-13 kg	13-17 kg	17-20 kg

Legenda		
A	Diâmetro do caneco	Ø35mm
B	Profundidade do caneco	11,5mm
C	Distância do encaixe da dobradiça	3-6mm
D	Distância entre os pontos de fixação do caneco	48mm
E	Demarcação do ponto inicial do caneco	37mm
F	Distância entre os pontos do caneco	32mm
G	Diâmetro dos furos no caneco	Ø4,5mm


Espessura da porta mm	**Distância do caneco mm**				
	3	4	5	6	7
15	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
17	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
18	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
19	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
20	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
21	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
22	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
23	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1


* Recobrimento da porta = distância entre o final da porta e o final da lateral do móvel.

NOTA: Especificações de dimensões e vãos em desenhos e tabelas são calculadas utilizando configurações de fábrica para calço de distância H=0 mm.


DOBRADIÇAS SOFT CLOSE AÇO

Dados técnicos







Reta




Ajuste Lateral




(SV) Ajuste Lateral
+/- 5,0mm







Curva




Ajuste de Profundidade




(TV) Ajuste de
Profundidade
+/- 2,5mm






Super Curva



Ajuste de Altura



(HV) Ajuste de
Altura
+/- 1,5mm

*Cada ajuste pode ser feito de forma independente.

Qtde. embalagem	Modelo	Calço	Código
50 unidades	Reta	H0	**0683 131 011**
	Curva		**0683 131 012**
	Super Curva		**0683 131 013**

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência.
Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente, resultantes da aplicação.