DOBRADIÇA SOFT CLOSE INOX ECO





PRINCIPAIS VANTAGENS

- **30.000 Ciclos de abertura.**
- **Alta resistência a oxidação.**
- **Abertura 110°.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Broca para dobradiça ø35,0mm.**
- **Broca HSS.**
- **Ponteira PH2.**
- **Parafusadeira a bateria.**

Descrição do Produto

Dobradiça fabricada em aço inox para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc.

Características

- 30 mil ciclos de abertura.
- Sistema Soft Close.
- Abertura e fechamento em 1 estágio (1W).
- Sistema Clip-on.
- Disponível em três modelos Reta, Curva e Super Curva.
- Calço H2 incluso.
- Espessura do Calço: 0,6mm/Espessura do corpo 1,0 MM
- Alta resistência a oxidação.

Informações Técnicas

Do Braço

- Do Braço.
- Fabricado em aço inox.
- Ângulo de abertura 110°.
- Cinemática: Articulação de alta resistência com chapa metálica de pressão.

Do Calço

- Clip on.
- Calço H2 de montagem tipo cruz.
- Fabricado em aço inox.

Aplicação

- Fixação de painéis de madeira, MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15mm a 23mm de espessura.

Restrições de uso


- Não aplicar em painéis de madeira HDP e OSB.

DOBRADIÇA SOFT CLOSE INOX ECO


Dados técnicos

1. Instalação

1.a - Furação Caneco

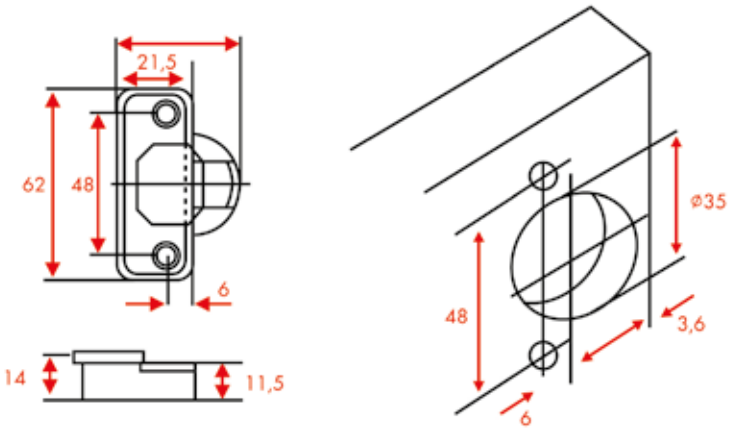

1.c - Capacidade de Carga

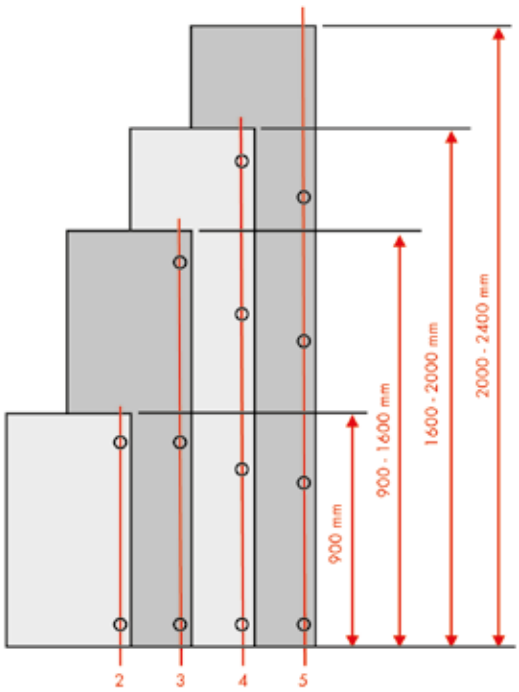


Dobradiças	2	3	4	5
ø35	4-8 kg	8-13 kg	13-17 kg	17-20 kg

DOBRADIÇA SOFT CLOSE INOX ECO

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Dados técnicos

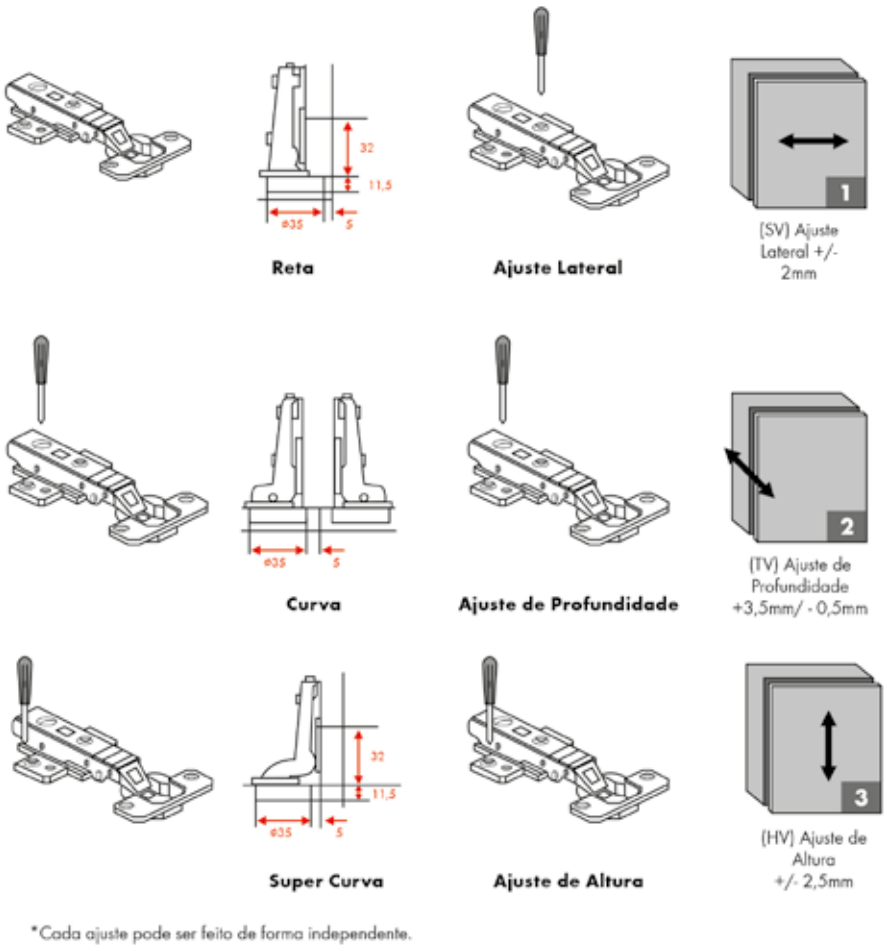

*Cada ajuste pode ser feito de forma independente.

Qtd. embalagem	Modelo	Calço	Código
50 unidades	Reta	H2	**0683 138 201**
	Curva		**0683 138 202**
	Super curva		**0683 138 203**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica.
Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente, resultantes da aplicação.