
DOBRADIÇA SIMPLES ACCESS BHS 35MM

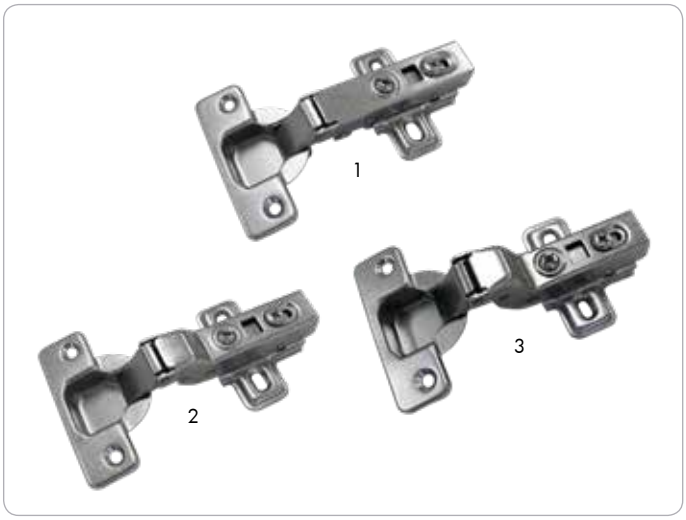

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **30.000 Ciclos de abertura.**
- **Parafuso de ajuste de 11mm.**
- **Alta resistência a oxidação.**
- **Abertura 110°.**
- **12 hrs de resistência em câmara salina (salt spray).**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Broca para dobradiça ø35,0mm.**
- **Broca HSS.**
- **Ponteira PH2.**
- **Selante para madeira.**
- **Discos e cintas de lixa.**

Descrição

Dobradiça fabricada em aço para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc. Com sistema de amortecimento simples. Slide-on. Parafuso de ajuste de altura com percurso de rosca 11,0mm.

Características

- Modelos: Reta, Curva e Super Curva;
- Calço H0 incluso;
- Ajuste 1w: Profundidade e deslocamento lateral. 01 estágio;
- Alta resistência a oxidação;
- Espessura da chapa: 0,6mm;
- Parafusos para fixação não inclusos;
- Testadas para 30.000 ciclos de abertura;
- Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt – Spray) com 12Hs de resistência a oxidação.

*Os testes de câmara salina ou Salt-Spray submetem o material testado a um ambiente com temperatura e umidade elevadas e saturação de névoa salina, precipitando o processo natural de oxidação, aferindo a capacidade de resistência do material testado contra ferrugem.

Informações Técnicas

Do Braço

- Fabricado em aço laminado a frio.
- Acabamento niquelado.
- Ângulo de abertura 110°.
- Cinemática: Articulação de alta resistência com chapa metálica de pressão – Slide-On.
- Parafuso de ajuste de altura com percurso de rosca 11,0mm garantindo maior faixa de ajuste das partes instaladas.

Do Calço

- Fabricado em aço laminado a frio.
- Acabamento niquelado.
- Calço de montagem tipo cruz.

Aplicação

- Fixação de painéis de madeira, MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15mm a 23mm de espessura.

Restrições de uso


- Não aplicar em painéis de madeira HDP e OSB.

DOBRADIÇA SIMPLES ACCESS BHS 35MM

Dados técnicos

1. Instalação

1.a - Furação Caneco

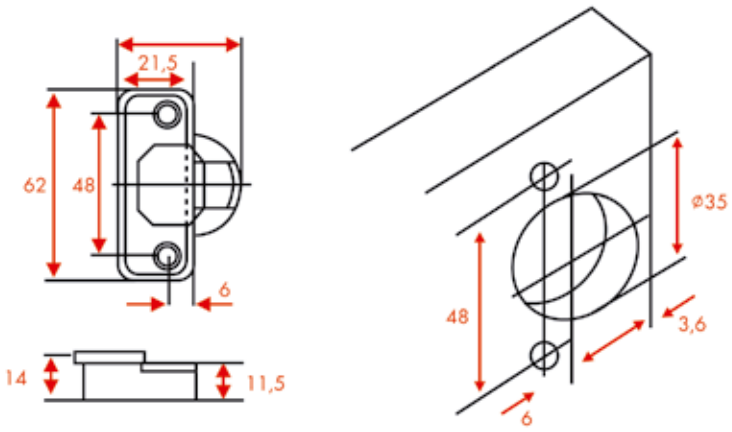


Legenda		
A	Diâmetro do caneco	Ø35mm
B	Profundidade do caneco	11,5mm
C	Distância do encaixe da dobradiça	3-6mm
D	Distância entre os pontos de fixação do caneco	48mm
E	Demarcação do ponto inicial do caneco	37mm
F	Distância entre os pontos do caneco	32mm
G	Diâmetro dos furos no caneco	Ø4,5mm

Espessura da porta mm	Distância do caneco mm				
	3	4	5	6	7
15	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
17	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
18	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
19	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
20	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
21	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
22	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
23	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1

* Recobrimento da porta = distância entre o final da porta e o final da lateral do móvel.

1.c - Capacidade de Carga

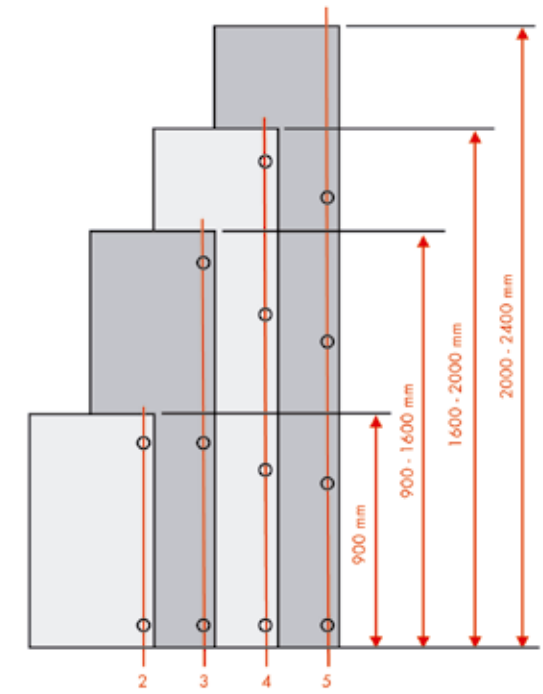


Dobradiças	2	3	4	5
ø35	4-8 kg	8-13 kg	13-17 kg	17-20 kg

NOTA: Especificações de dimensões e vãos em desenhos e tabelas são calculadas utilizando configurações de fábrica para calço de distância H=0 mm.

DOBRADIÇA SIMPLES ACCESS BHS 35MM

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Dados técnicos

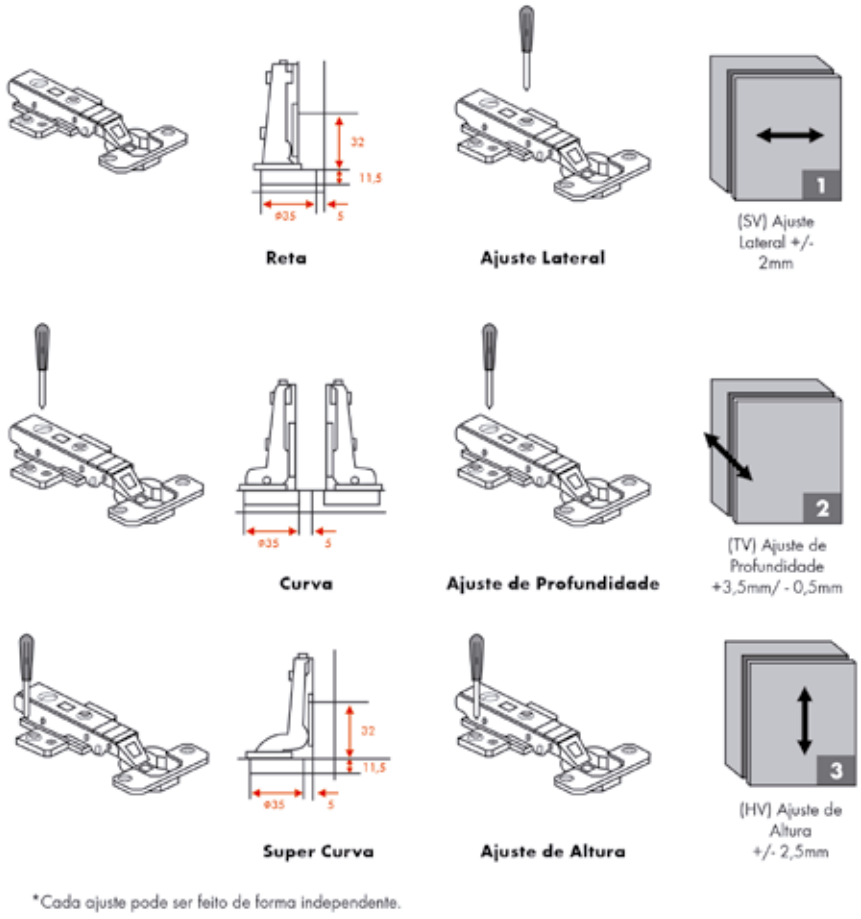

*Cada ajuste pode ser feito de forma independente.

Qtde. embalagem	Nº	Modelo	Calço	Código
50 unidades	1	Reta	H0	**0683 140 031**
	2	Curva		**0683 140 032**
	3	Super curva		**0683 140 033**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência.
Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente, resultantes da aplicação.