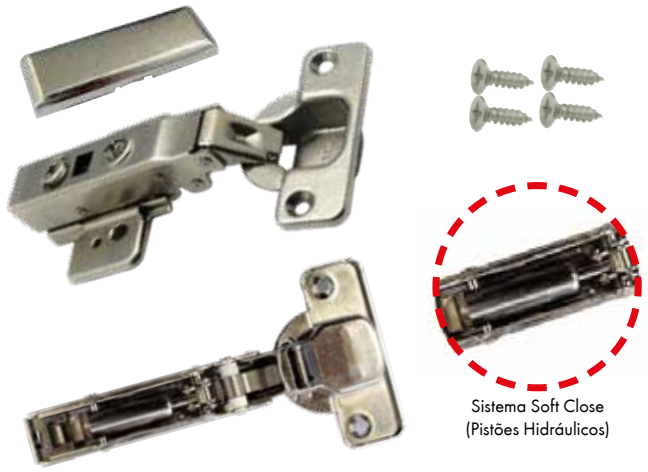
DOBRADIÇA SOFT CLOSE COMBI 35MM


Sistema Soft Close
(Pistões Hidráulicos)

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **80.000 ciclos de abertura.**
- **Dobradiça com 3 regulagens.**
- **Fechamento amortecido.**
- **Excelente design e acabamento.**
- **Elevada resistência a oxidação.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Broca para dobradiça Ø35mm.**
- **Broca HSS.**
- **Ponteira philips PH2.**
- **Parafusadeira a bateria.**

Descrição do Produto

Dobradiça com amortecimento e sistema de múltiplos ajustes fabricada em aço para montagem de portas e painéis articulares em madeira, MDF etc.

Características

- 80 mil ciclos de abertura.
- Sistema Soft-close: amortecimento silencioso e suave no fechamento das portas do móvel.
- Configuração 3D integrada: possibilita ajustes precisos da porta ao modulo. Ajustes de profundidade, altura e deslocamento lateral.
- Abertura e fechamento em 2 estágios (2W).
- Sistema Clip-On: montagem e desmontagem de engate rápido, dispensando o uso de parafusos.
- Dobradiça disponível em três modelos RETA, CURVA e SUPER CURVA.
- Calço H0 acompanha a dobradiça.
- Acompanha parafusos de montagem e capa superior do braço para ocultação dos parafusos.
- Alta resistência a corrosão.

Informações Técnicas

Do Braço

- Fabricado em aço laminado a frio.
- Acabamento niquelado; com arremate do braço.
- Ângulo de abertura cinemática em dois estágios (2W): 105°.
- Cinemática: 6 barras articuladas de alta resistência e estabilidade.

Do Calço

- Calço H0 de montagem tipo cruz.
- Fabricado em aço laminado a frio.
- Acabamento niquelado.
- Sistema de ajuste de altura integrado.

Aplicação

- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15 a 23mm de espessura.

Restrições de uso


- Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB.

DOBRADIÇA SOFT CLOSE COMBI 35MM


Dados técnicos

1. Instalação

1.a - Furação Caneco

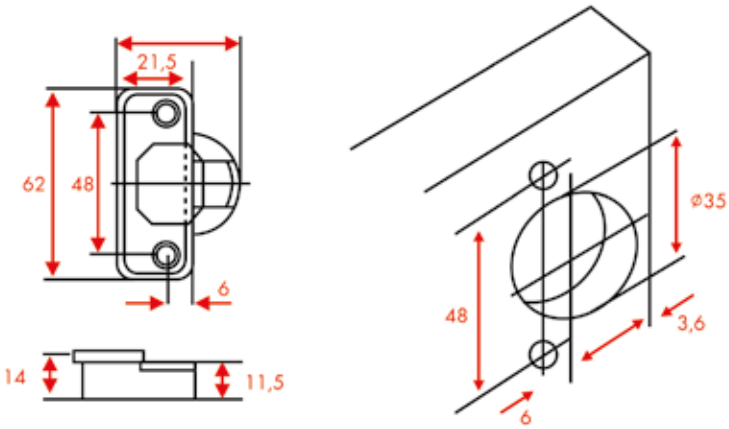

1.c - Capacidade de Carga

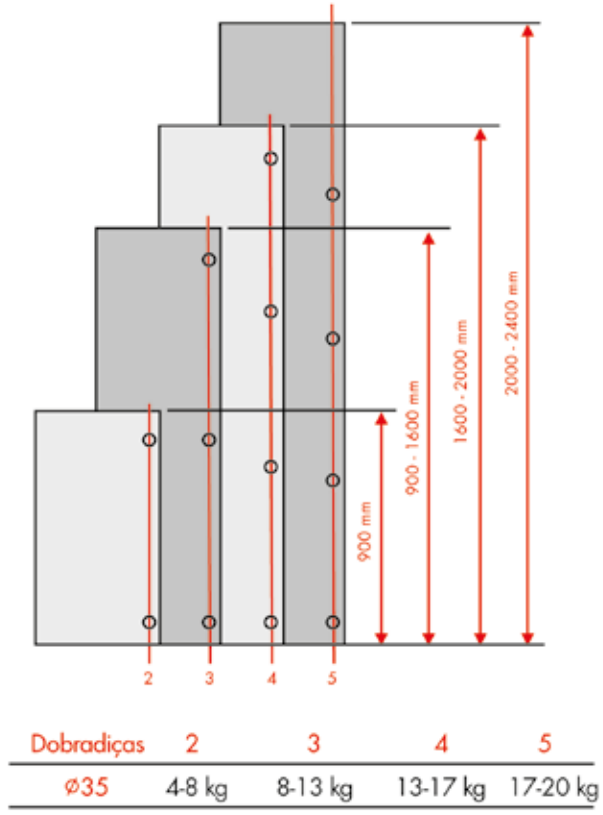

Dobradiças	2	3	4	5
ø35	4-8 kg	8-13 kg	13-17 kg	17-20 kg

Legenda		
A	Diâmetro do caneco	Ø35mm
B	Profundidade do caneco	11,5mm
C	Distância do encaixe da dobradiça	3-6mm
D	Distância entre os pontos de fixação do caneco	48mm
E	Demarcação do ponto inicial do caneco	37mm
F	Distância entre os pontos do caneco	32mm
G	Diâmetro dos furos no caneco	Ø4,5mm


Espessura da porta mm	Distância do caneco mm				
	3	4	5	6	7
15	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
17	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
18	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
19	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
20	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
21	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
22	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
23	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1


* Recobrimento da porta = distância entre o final da porta e o final da lateral do móvel.


NOTA: Especificações de dimensões e vãos em desenhos e tabelas são calculadas utilizando configurações de fábrica para calço de distância H=0 mm.

DOBRADIÇA SOFT CLOSE COMBI 35MM

Instalação - Clip On

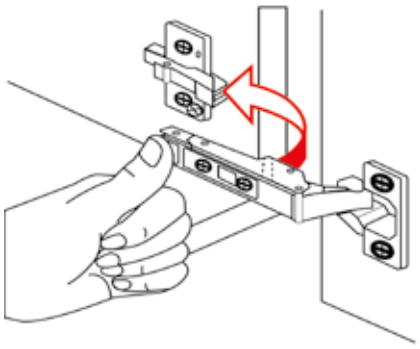

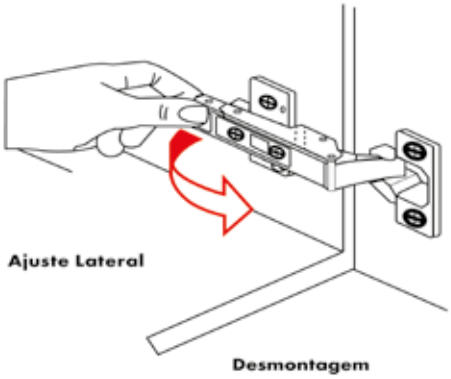

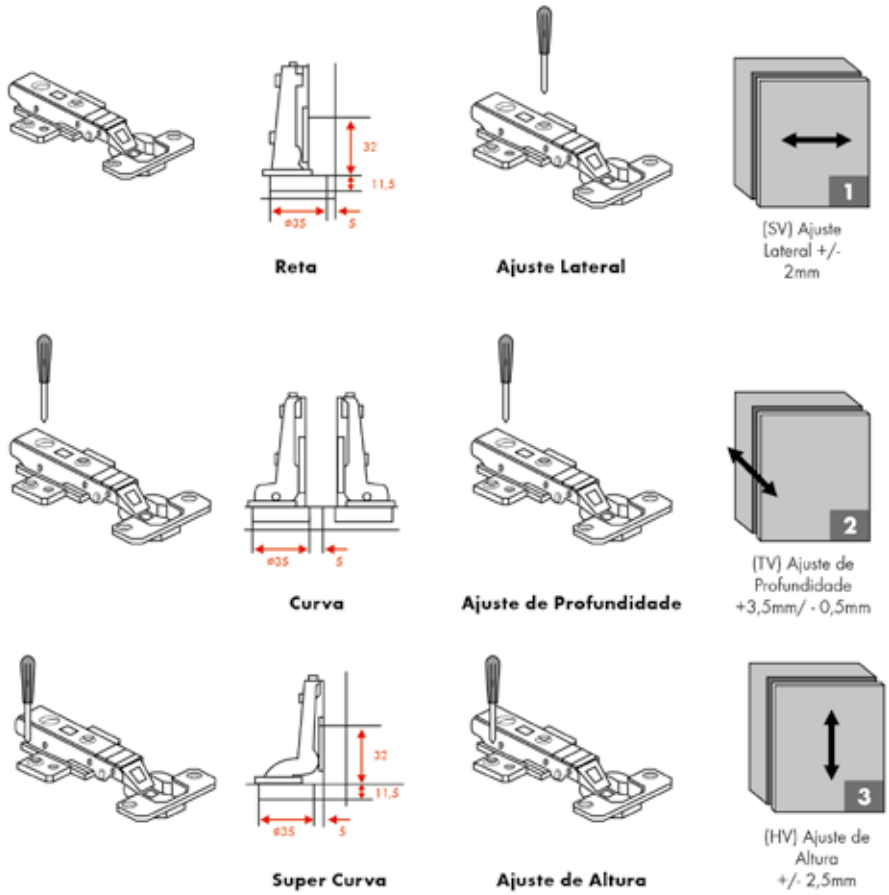

*Cada ajuste pode ser feito de forma independente.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtd. embalagem	Descrição	Código
10 unidades	Dobradiça S.Close Combi Reta 35mm 100	**0683 138 010**
	Dobradiça S.Close Combi Curva 35mm 100	**0683 138 011**
	Dobradiça S.Close Combi S.Curva 35mm 100	**0683 138 012**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência.
Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica.
Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente, resultantes da aplicação.