
EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO - HSW AIR



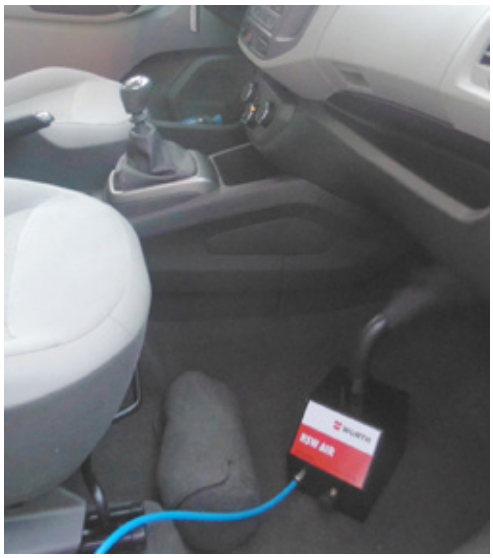

Descrição do produto

Equipamento portátil para limpeza do sistema de ar condicionado automotivo.

Características

- Funcionamento com ar comprimido.
- Fabricado em chapa de aço com acabamento em pintura epóxi resistente à corrosão.
- Tubo giratório para saída da névoa em 360°.
- Registro para regulagem do volume da névoa.
- Acompanha mangueira em poliuretano com niple para engate de baixa vazão.
- Pode ser utilizado com Limpador de ar condicionado HSW Premium (0893 764 70) e Limpador de ar condicionado HSW Pastilha (0893 764 39).

Modo de usar

- Colocar o conteúdo do frasco de produto no bocal de alumínio máximo 100 ml.
- Conectar a mangueira azul na entrada do equipamento, em cima do registro regulador.
- Abrir os defletores de ar do veículo e mantenha na posição frontal.
- Regular o botão de ventilação na velocidade baixa.
- Ligar o ar condicionado e o botão recircular.
- Conectar a mangueira do equipamento na rede de ar comprimido. Importante, a pressão deve-rá ser entre 2 e 8,3 bar.
- Através do regulador, regular o maior volume de névoa sem que saia respingos pelo bocal.
- Acomode o equipamento no assoalho do veículo, lado passageiro.
- Direcionar o bocal do equipamento de forma que o ar condicionado puxe a névoa para a caixa evaporadora e dutos.
- Fechar os vidros e as portas do veículo.
- Após 30 minutos desconectar o ar comprimido do equipamento e desligar o ar condicionado.
- A sobra do produto deverá ser descartada.

Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Equipamento portátil.**
- **Baixo nível de manutenção.**
- **Formação de névoa seca, não danifica as partes elétricas e eletrônicas do veículo.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Limpador de ar condicionado (HSW).**
- **Máscara.**
- **Luvas.**

EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO - HSW AIR

Dados técnicos

Pressão de trabalho	2 a 8,3 bar (29 a 120 psi)
Capacidade máxima do reservatório	100 ml
Volume mínimo para funcionamento	15 ml
Tempo de aplicação	30 min. para 70 ml de produto (Limpador de ar condicionado HSW premium)
	45 min para 100 ml de produto (Limpador de ar condicionado HSW pastilha)
Comprimento da mangueira	3,0 metros
Dimensões	135 x 230 x 175 mm (L x A x P)
Peso	800 g

Para mais informações, por favor, contate:
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Código
01 unidade	**0703 999 002**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência.
Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.