GRAXA ADESIVA



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Previne o desgaste natural e prematuro.**
- **Alta adesividade, quanto maior o atrito entre as partes, maior será a aderência.**
- **Lubrifica partes expostas a alta pressão, impacto e vibração.**
- **Resistente até 200°C.**
- **Grande capacidade de migração e penetração entre folgas médias.**
- **Não agride borrachas, silicones e plásticos.**
- **Maior intervalo de relubrificação.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Desengraxante Express.**
- **Desengraxante Universal ECO-W.**
- **EPI´S.**
- **Coifa Universal Standard;**
- **Graxa de Lítio Azul; W-MP.**

Descrição do produto

A GRAXA ADESIVA é uma graxa líquida com alta capacidade de penetração em pequenas folgas. Grande poder de adesão e resistência à pressão resultante da compressão. Possui baixo índice de gotejamento e com o aumento do atrito, a viscosidade aumenta progressivamente. A graxa passa do estado líquido para o estado pastoso, devido à evaporação do solvente.

Características

- Lubrificante especialmente desenvolvido para partes expostas a alta pressão, impacto e vibração.
- Alta adesividade ao material.
- Resistente à água doce, água salgada e ácidos. Evita corrosão.
- Base de polímeros sintéticos que não ataca borrachas e plásticos.
- Isento de silicone, resina e ácidos.
- Alto poder de penetração.
- Reduz o atrito e emissão de ruídos.

Aplicações

- Dobradiças de veículos, trilhos de bancos automotivos, teto solar, fechaduras, buchas de suspensão, cremalheira de direção, cruzetas de cardan, engrenagens e etc.
- Rolamentos blindados, correntes, buchas, mancais, redutores, cabos de aço, guias lineares, roletes, etc.
- Manete de moto, correntes de bicicletas e correntes de motocicletas, teto retrátil, feixe de mola e pick-up.
- Sistemas de transporte, como trilhos e cabos.
- Superfícies deslizantes.
- Pinos e dobradiças.
- Engrenagens.
- Peças submetidas a alta pressão, impacto e vibração.
- Corrediças e dobradiças em marcenarias.
- Engrenagens das esquadrejadeiras e coladeiras de fita de borda.
- Fábricas de móveis: nas rodas dos carrinhos e trilhos de aço onde correm os carrinhos da produção.

Modo de Usar

- Agite antes de usar;
- O local a ser lubrificado deve estar limpo e seco, livre de óleos e graxas usadas;
- Aplicar o produto diretamente sobre o ponto a ser lubrificado, a uma distância de 15cm.

GRAXA ADESIVA

Restrição de uso

- Não utilizar em equipamentos que tenham contato com alimentos ou medicamentos.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Embalagem em spray, gás sob pressão. Não perfure a lata ou use o produto em contato com chama.
- Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir.
- Evite a inalação do produto durante a aplicação.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Data de fabricação e lote impressos na embalagem.


Dados técnicos

Estado físico	Líquido premido
Cor	Amarelo
Odor	Característico
Base	Polímeros Sintéticos
Densidade (g/cm³)	0,75 g/cm³ a 20°C
Resistência a temperatura (°C)	-35 a 200
Temperatura máxima temporária (°C)	200
Viscosidade (mm²/s)	Não aplicável
Consistência (NLGI)	Não aplicável
Ponto de fulgor do ingrediente lubrificante (°C)	-60°C (vaso fechado)
Solubilidade em água	Insolúvel


Informações adicionais

▸ Índice de viscosidade:

▸ Índice de viscosidde:



▸ Resistência sob grandes pressões:

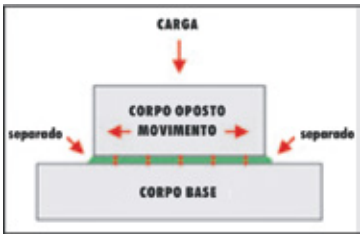

Com as altas pressões e movimento no corpo base, a película de lubrificante da GRAXA ADESIVA permanece ativa e não desgasta. Separa com segurança o corpo oposto do corpo base, assegurando proteção contra o desgaste sob altas pressões.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
12 unidades	300ml / 200g	**0893 870 221**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.