HHS LUBE





PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Lubrifica diretamente no ponto aplicado.**
- **Repele impurezas e sujeiras.**
- **Resistente às variações climáticas.**
- **Permite um maior tempo de relubrificação.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Luva Nitrílica.**
- **Desengraxante Universal ECO-W.**
- **EPI´s.**

Descrição do produto

Graxa com alta viscosidade e ótima tendência de repelir impurezas e preenchimento de grandes folgas.
Excelente resistência a impactos extremos.

Características

- Graxa em spray repelente de impurezas com efeito duradouro e resistente a altas pressões.
- Pode ser aplicado diretamente no ponto a ser lubrificado.
- Aplicado manualmente sem a necessidade de equipamentos especiais.
- Elevado efeito de proteção contra as variações climáticas e influência do meio ambiente.
- Evita a aderência de pó e sujeira.
- Especialmente indicada para lubrificação em exteriores.
- Proporciona maiores intervalos de relubrificação.
- Excelentes propriedades de isolamento a ruídos e vibração.
- Resistente a água salgada, doce e quente, soluções alcalinas e de baixa acidez.
- Excelente proteção contra oxidação, corrosão e ferrugem.
- Melhora o poder de lubrificação devido ao alisamento termoplástico da superfície.
- Não contém CFC.

Aplicações

- Lubrificação de rodas dentadas, cabos de aço, correntes, tensores de mola, rolamentos, buchas, guias lineares, feixe de mola.
- Equipamentos que sofram ação da maresia como embarcações, equipamentos de transporte portuário.
- Para lubrificação de equipamentos que tenham contato com água salgada, doce ou quente.

Modo de usar

- O local a ser lubrificado deve estar limpo e seco, livre de óleos e graxas.
- Aplique o produto diretamente sobre o ponto a ser lubrificado, a uma distância de 15cm.

HHS LUBE

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 30 meses.

Dados técnicos


Cor	Verde
Base	Óleo Sintético, Sabão de Lítio e OMC2
Densidade (g/cm³)	0,77
Resistência a temperatura (°C)	-25 a 150
Temperatura máxima temporária (°C)	170
Ponto de fulgor do ingrediente lubrificante (°C)	150
Viscosidade (mm²/s)	Não aplicável
Consistência (NGLI)	2

Informações adicionais


Índice de viscosidade



Vedante contra sujidade e respingos de água: O lubrificante forma um "colarinho lubrificante" vedante contra umidade e partículas de sujeira entre o corpo oposto e o corpo base (Fig.1). A sujeira não chega ao ponto de lubrificação, o que garante uma lubrificação mais duradoura. Maiores intervalos de lubrificação só são possíveis com uma boa limpeza prévia no ponto que será lubrificado.

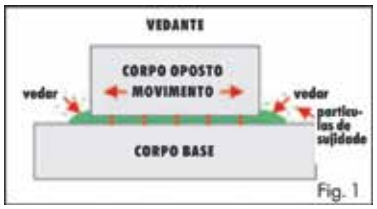

Modo de funcionamento da tecnologia OMC²
(alisamento termoplástico da superfície)


Fig. 2.1



Fig. 2.2


Fig. 2.3

Do ponto de vista microscópico, todas as superfícies de metal são rugosas (Fig. 2.1) e estão sujeitas ao desgaste constante e perda de matéria quando sujeitos a fricção (influências ambientais). O lubrificante HHS LUBE com tecnologia OMC² alisa as superfícies metálicas por deformação de fluxo termoplástico (Fig. 2.2 e 2.3), assegurando uma maior duração dos componentes.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	500ml / 472g	**0893 106 5**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.