HHS 2000







PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Alta adesividade, quanto maior o atrito entre as partes, maior será a aderência.**
- **Lubrifica partes expostas a alta pressão, impacto e vibração.**
- **Resistente a altas temperaturas.**
- **Grande capacidade de migração e penetração entre folgas pequenas.**
- **Compatível com borrachas, silicones e plásticos.**
- **Maior intervalo de re-lubrificação.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Luva Nitrílica.**
- **Desengraxante Universal ECO-W.**
- **EPI´s.**

Descrição do produto

HHS 2000 é uma graxa líquida com alta capacidade de penetração em pequenas folgas, grande poder de adesão e resistência à pressão resultante da compressão. Possui baixo índice de gotejamento e com o aumento do atrito, a viscosidade aumenta progressivamente. A graxa passa do estado líquido para o estado pastoso, devido à evaporação do solvente.

Características

- Lubrificante especialmente desenvolvido para partes expostas a alta pressão, impacto e vibração.
- Alta adesividade ao material.
- Ótima resistência à água. Evita corrosão.
- Basesemissintética.
- Não ataca borrachas e plásticos.
- Isento de silicone, resina e ácidos.
- Alto poder de penetração.
- Reduz o atrito e a emissão de ruídos.

Aplicações

- Sistema de lubrificação centralizado em máquinas e equipamentos.
- Rolamentos blindados.
- Sistemas de transporte, como trilhos e cabos.
- Superfícies deslizantes.
- Pinos e dobradiças.
- Engrenagens.
- Peças submetidas a pressão, impacto e vibração.

Restrição de uso

- Não deve ser utilizado em equipamentos que tenham contato com alimentos ou medicamentos.

Modo de usar

- O local a ser lubrificado deve estar limpo e seco, livre de óleos e graxas usados.

▸ Aerossol:

- Aplique o produto diretamente sobre o ponto a ser lubrificado, a uma distância de 15cm.

▸Líquido:

- Abasteça o reservatório do sistema de lubrificação central até o nível exigido.
- Pode ser aplicado com engraxadeira manual ou

HHS 2000

pneumática.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Embalagem em spray, gás sob pressão. Não perfure a lata ou use o produto em contato com chama.
- Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir.
- Evite a inalação do produto durante a aplicação.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 36 meses.

Dados técnicos


Cor	Amarelado
Base	Óleo Semi-sintético
Densidade (g/cm³)	0,75
Resistência a temperatura (°C)	–30°C a + 200°C
Temperatura máxima temporária (°C)	200
Ponto de fulgir do ingrediente lubrificante (°C)	230
Viscosidade (mm²/s)	1500
Consistência (NLGI)	Não aplicável

Informações adicionais

▸ Índice de viscosidade:



▸ Resistência sob grandes pressões:

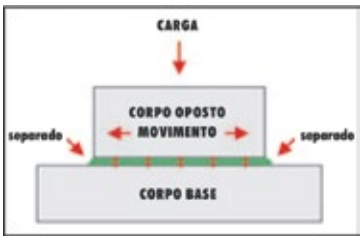

Apesar das altas pressões e do movimento no corpo base, a película de lubrificante do HHS 2000 permanece ativa e não desgasta. Separa com segurança o corpo oposto do corpo base, assegurando uma ótima proteção contra o desgaste sob altas pressões. Isto só é possível em pontos de lubrificação limpos por isso recomendamos uma limpeza prévia e cuidadosa.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
12 unidades	65ml / 45g	**0893 106 003**
	200mL / 140g	**0893 106 002**
	500ml / 350g	**0893 106**
01 unidade	5L	**0893 106 004**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.