KEYSTONE JACK RJ 45 CAT 6



Descrição do produto

Conector fêmea em Polipropileno, com contatos internos em bronze, latão e mícrons de ouro, para RJ45.
Transmissão de dados em CAT6.

Características


- Compatível com CAT 6e.
- Disponível na cor branca.
- Aplicado em paredes ou patch panels.
- Temperatura de trabalho -25° a 125°C.
- Tensão admissível 500VCA – RMS 60HZ/1Min.
- Corpo plástico resistente à chama (UL94V-0).
- Contatos internos IDC 110 produzidos em bronze fosforoso com chapeamento de latão.
- Etiquetado com esquema de montagem de fiação nos padrões EIA/TIAT568A e T568B.



Ligação em paredes



Utilização em patch panel

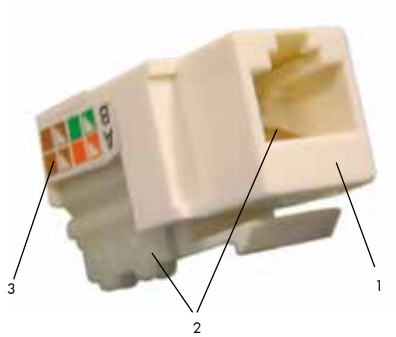

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Resistência à chama.**
- **Fácil aplicação.**

Aplicações


- Rede de dados para conexão de plug RJ 45 CAT6.


PRODUTOS ASSOCIADOS

- **RJ45.**
- **Emenda RJ 45.**
- **Adaptador RJ 45.**
- **Alicate Punch Down.**

Importante

- Cumpre às normas RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive). Esta norma limita ao máximo de 0,1% o uso de certas substâncias na composição de produtos produzidos na União Europeia, ou importados/produzidos de EUA, China, Nova Zelândia e outros países.
- As substâncias restritas por esta normatização RoHS são:
  - Chumbo, mercúrio, cádmio, cromo hexavalente, polibromato bifenil, éter difenil polibromato (PBDE). (Os dois últimos produtos são usados como retardantes de chamas em plásticos).





Qtde. embalagem	Cor	Código
02 unidades	branca	**0555 120 001**

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.