PISTOLA PINTURA E VERNIZ PREMIUM HVLP - BICO 1.3MM



4 furos

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Design moderno.**
- **Ótima empunhadura.**
- **Alta taxa de transferência de material.**
- **Produtividade sem retoques.**
- **Economia de material.**
- **Peças internas em aço inoxidável.**
- **Capa de ar em bronze anodizado.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Adesivo de para-brisa.**
- **PU funilaria.**
- **Filme de mascaramento.**
- **Macacão para pintura.**
- **Peneira para coar tinta.**
- **Máscaras faciais.**

Descrição do produto

Pistola de pintura profissional com tecnologia HVLP. Utilizada para aplicação de tintas e vernizes.

Características

- Sistema de pulverização HVLP.*
- Design moderno e exclusivo.
- Empunhadura ergonômica que se adapta perfeitamente à mão do pintor.
- Leve, reduzindo a fadiga durante o uso.
- Gatilho 02 estágios.
- Alta taxa de transferência de material com mínimo de over spray (excesso de pulverização).
- Economia de material (tinta) 10% à 30% em relação a pistola convencional.
- Fabricada com ligas especiais e revestimento em teflon® antiaderente.
- Bico e agulha fabricados em aço inoxidável 303, adequados para tintas à base d´água e solvente (inclusive os de alto sólidos).
- Caneca fabricada em poliacetal POM (Polioximetileno) que oferece resistência a altas e baixas temperaturas, solventes e de fácil limpeza em relação as canecas plásticas convencionais.

HVLP* (High Volume Low Pressure) - Alto volume baixa pressão - A tecnologia HVLP de atonização em alto volume e baixa pressão tem como objetivo aumentar a taxa de transferência da tinta para o substrato (mais tinta é depositada na superfície e menos perdida para o ar) no qual a pistola requer menos pressão de ar.

Aplicação

- Aplicação de tintas e vernizes à base d´água ou solvente (inclusive os de alto sólidos) em: chapas/carrocerias de veículos, madeira, portões, grades e peças metálicas em geral.

Acompanha




PISTOLA PINTURA E VERNIZ PREMIUM HVLP - BICO 1.3MM

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Verificar sempre as conexões e engates dos equipamentos antes de iniciar o trabalho.
- Certificar-se que o compressor é adequado para suportar a pressão de trabalho da ferramenta.
- As peças "capa de ar" e bico de saída" são consideradas as mais importantes da ferramenta e não devem ser limpas com objetos metálicos.
- Recomenda-se que a limpeza seja feita sempre após cada uso da ferramenta.
- Limpar o reservatório com solvente adequado, utilizando pincel ou escova macia. Tintas à base de água, utilizar água.
- Se necessário, engatar a pistola de pintura junto à rede de ar e acionar o gatilho novamente.
- Se a capa de ar estiver com sujidades, limpar com escova macia ou pincel.
- Retirar o bico para a limpeza com a chave que acompanha a ferramenta.
- Acionar o gatilho para limpeza da passagem de produto (bico).

Qtde. embalagem	Descrição	Código
01 unidade	Pistola pintura e verniz Premium HVLP Bico 1.3mm	**0891 701 213**

Acessórios vendidos separadamente

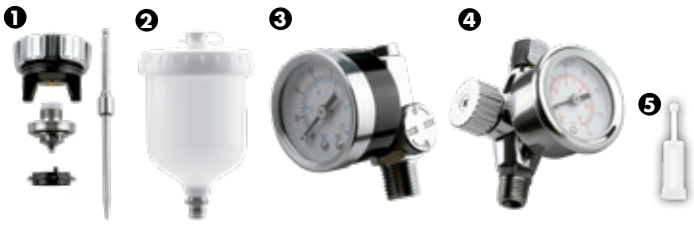

Qtde. emb.	Item	Descrição	Código
01 unidade	1	Kit bico 1.3mm pistola - 4 peças	**0891 701 013**
	2	Caneca POM (Polioximetileno) 600ml	**0891 701 015**
	3	Manômetro Basic Material: Aço carbono - 0-10BAR / 0-140 PSI	**0699 261 100**
	4	Manômetro Premium Material: Aço inox - 0-10BAR / 0-140 PSI resistente à água e solventes	**0699 261 110**
05 unidades	5	Filtro POM (Polioximetileno) - 125µm	**0891 701 031**

Importante

- Nunca colocar o dedo nos furos da capa de ar, quando estiver pulverizando qualquer produto.
- Evitar deixar a capa de ar fora do bico, pois qualquer batida pode comprometer a ferramenta.
- Nunca limpar a capa de ar com ferramentas metálicas ou pontiagudas.
- Nunca mergulhar o corpo da pistola no solvente, para evitar danos nos reparos e nas guarnições.
- Não utilizar processos de ultrassom para a limpeza.
- Não guardar a pistola com restos de solvente.
- Nunca utilizar panos que soltem fiapos.
- O uso inadequado de solventes ou produtos de limpeza podem danificar a ferramenta e a caneca. Nunca utilizar soluções alcalinas, ácidos ou base de hidrocarbonetos halogenados.
- Recomenda-se ter uma pistola de pintura para cada finalidade.
- Recomenda-se a manutenção a cada 02 meses.

Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 12 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

Dados técnicos

Tecnologia de atomização	HVLP
Aplicação	Tintas / Vernizes
Diâmetro do bico	1,3 mm
Pressão de trabalho	2 Bar / 29 Psi.
Pressão máxima de trabalho	3 Bar / 43 Psi
Tamanho do leque	Aprox. 300 mm
Distância de pulverização ideal	17 cm
Consumo de ar	16 pcm / 453 l/min
Capacidade da caneca	600 ml
Peso	652g
Rosca de conexão	¼" NPT

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.