

LANTERNA LED RECARREGÁVEL ERGOPOWER SATURN



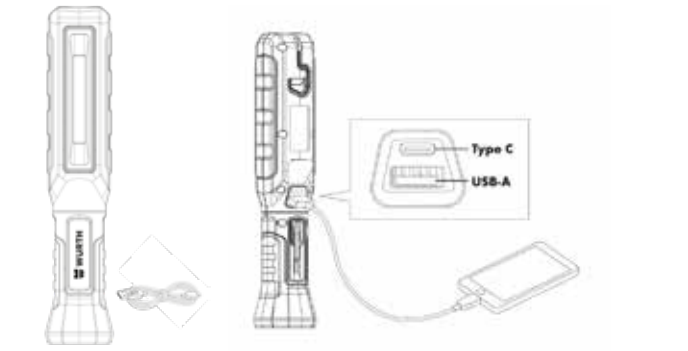

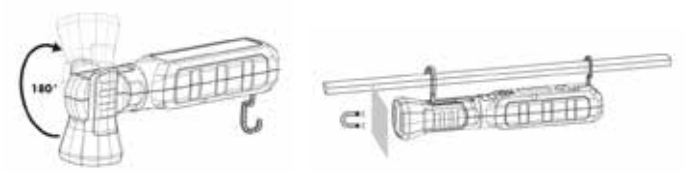

Descrição do produto

Lanterna LED recarregável. Equipamento portátil (sem fio) que permite maior mobilidade ao usuário.
Led frontal com tecnologia COB (Chip on board) que proporciona maior área de iluminação, aproximadamente 50 vezes maior em comparação ao led tradicional.

Características

- Corpo fabricado em ABS (Acrilonitrila butadieno estireno) + PC (Policarbonato).
- Led 2W SMD na parte superior (spot) para iluminação focada.
- Led 4W COB na parte frontal, com 02 estágios para iluminação.
- Base magnética.
- Punho giratório 360°.
- Punho articulável 180°.
- 02 ganchos para suporte na parte traseira da lanterna.
- Bateria recarregável tecnologia íons de lítio.
- Status de carga da bateria.
- Entrada USB-C para carregamento.
- Entrada USB-A que funciona como "power bank" (carregador portátil). (Ex. Para carregamento de celular).
- Classe de proteção IP54 – Resistência a poeira e respingos de água.
- Classe de resistência ao impacto IK07.
- Acompanha 01 cabo USB-C. Não acompanha fonte de alimentação.


Aplicação

- Iluminação em geral.

Restrições de uso

- Nunca utilizar em ambientes com risco de explosão, por exemplo: inspeção de tanques de combustível.
- Não utilizar em chuva prolongada ou imersão em água.

Modo de usar

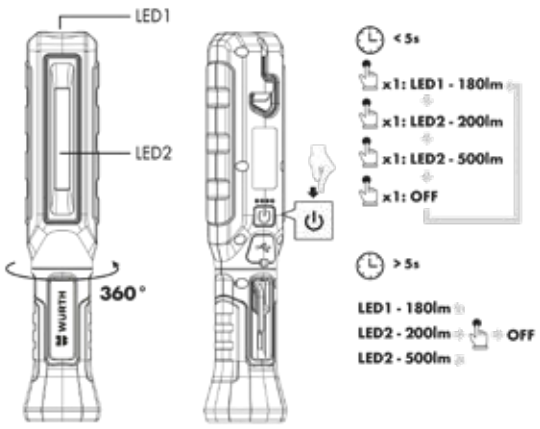

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Portátil e leve.**
- **Sem fio - Bateria recarregável.**
- **Alta resistência mecânica contra impacto e térmica.**
- **Entrada USB-A que funciona como "power bank".**
- **Base magnética.**
- **Punho articulável 180°.**
- **Punho giratório 360°.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Lanterna de cabeça.**
- **Ferramentas manuais.**
- **EPI´s.**

LANTERNA LED RECARREGÁVEL ERGOPOWER SATURN

Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 6 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Nunca utilizar em ambientes com risco de explosão, por exemplo: inspeção de tanques de combustível.
- Evite olhar diretamente no fluxo luminoso emitido pela a lanterna.
- Limpar com pano limpo, macio e levemente úmido com detergente neutro.

Para mais informações, por favor, contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br

Dados técnicos

Número de Led´s	1 x LED SMD 2W
	1 x LED COB 4W
Fluxo luminoso (LED 1)	180lm
Fluxo luminoso (LED 2)	Estágio 1 - 200lm
	Estágio 2 – 500lm
Temperatura de cor	6500K
Bateria recarregável de lítio	3,7V 2.600 mAh
Tempo de funcionamento (LED 1)	Aprox. 6h
Tempo de funcionamento (LED 2)	Estágio 1 - 5 horas
	Estágio 2 - 2 horas
Tempo de carregamento	Aprox. 3,5h
Classe de proteção	IP54
Resistência ao impacto	IK07
Dimensões	255 x 50 x 40mm
Peso	330g

Qtde. embalagem	Código
01 unidade	**0827 950 200**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

WB - EB - 13/01/2025 - F 498907