HHS DRYLUBE





PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Lubrificante de alta resistência centrífuga.**
- **Contém PTFE como lubrificante de emergência.**
- **Baixa adesão de sujeira.**
- **Não ataca plásticos e protege elastômeros.**
- **Redutor de atrito, vibração e isolante de ruído.**
- **Resistente à água salgada, doce, ácidos fracos e alcalinos.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Luva Nitrílica.**
- **Desengraxante Universal ECO-W.**
- **EPI´s.**

Descrição do produto

HHS Drylube é um lubrificante a seco à base de cera sintética com excelentes características de minimização de desgaste. Ótima resistência à força centrífuga após a secagem, formando uma película seca. Possui PTFE. A resistência à temperatura é de -30°C a +100°C.

Características

- Após a evaporação do solvente, o lubrificante cria uma película seca lubrificante com base de cera que impede o acúmulo de sujeira além de proteger contra corrosão.
- Possui lubrificante de emergência que, após a queima do lubrificante normal, atua momentaneamente garantindo a lubrificação das peças.
- Não escorre, mesmo quando aplicado na vertical.
- Alto poder de penetração, mesmo em locais de difícil acesso.
- Compatível com plásticos e superfícies pintadas.
- Resistente à água doce, água salgada, ácidos fracos e alcalinos.
- Não contém resina, ácidos, silicones ou substâncias orgânicas halogenadas.

Aplicações

- Compatível com manutenção de O-rings.
- Indicado para pontos de lubrificações de difícil acesso e aplicações na vertical.
- Adequado para lubrificação de elementos de alto giro e de movimentos rápidos como correntes, partes de máquinas e cabos de transporte de baixa carga.
- Para aplicações onde se requer um lubrificante de emergência.
- Lubrificação entre partes com mínima folga como elos de correntes e rolamentos.
- Lubrificação de pontos que tenham elastômeros e de pontos que tenham vibração.

Restrições de uso

- Pontos de lubrificação que tenham incidência de altas cargas.
- Lubrificação de equipamentos que possam ter contato com alimentos e medicamentos.

Modo de usar

- O local a ser lubrificado deve estar limpo e seco, livre de óleos e graxas usados.
- Aplique o produto diretamente sobre o ponto a ser lubrificado, a uma distância de 15cm.

HHS DRYLUBE

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Embalagem em spray. Gás sob pressão. Não perfure o frasco ou use o produto em contato com chama.
- Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir.
- Evite a inalação do produto durante a aplicação.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade


- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 30 meses.

Dados técnicos

Cor	Amarelo
Base	Cera Sintética e PTFE
Densidade (g/cm³)	0,76
Resistência a temperatura (°C)	-30 a 100
Temperatura máxima temporária (°C)	180
Ponto de fulgor do ingrediente lubrificante (°C)	130
Viscosidade (mm²/s)	Não aplicável
Consistência (NGLI)	3


Informações adicionais

▸ Comportamento de penetração:

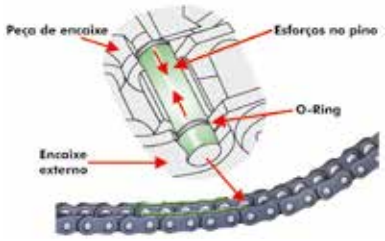

Comportamento de penetração: Devido a sua excelente capacidade de penetração, o ingrediente ativo penetra entre partes com tolerâncias mínimas, assegurando assim uma ótima proteção contra o desgaste. Durante a operação, forma-se uma película muito resistente de PTFE41. O-rings não são atacados, mantendo suas propriedades elásticas.

▸ Informações de manutenção para o profissional:

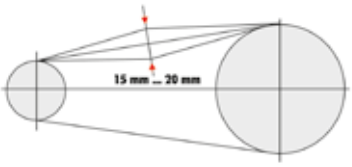

Os elementos devem ser verificados e lubrificados constantemente. No caso de correntes, deve-se dar especial atenção à sua correta tensão. A folga deve ser entre 15mm a 20 mm, mesmo com carga no sistema. Tanto uma corrente excessivamente tensionada quanto com muita folga pode ser prejudicial ao equipamento e a segurança do local.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	400ml / 352g	**0893 106 6**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.