LUVA VAQUETA/LONA

EN 388

2.1.4.3.X



Descrição do produto

Luva em vaqueta com lona de algodão tipo sarja na cor vermelha no dorso. Possui alta resistência mecânica e é ideal para trabalhos onde se requer resistência a abrasão, rasgamentos e perfuração.

Classificação de segurança	Tipo de resistência				
	Abrasão	Corte	Rasgamento	Perfuração	Corte TDM*
	2	1	4	3	X
Revestimento	Algodão na palma				
Punho	Emborrachado				
Aplicação	Instalação de pisos e revestimentos, transporte de gesso, manuseio de cargas, manutenção de alvenaria, instalação de telhados, montagem de andaimes, estruturas metálicas, tubulações, metal/madeira, uso geral, etc.				

*Corte TDM - Ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado.
X - Luva não testada neste ensaio.

PRINCIPAIS VANTAGENS


- **Alta resistência mecânica.**
- **Resistente a rasgamentos e perfuração.**
- **Reforço na palma.**
- **Boa flexibilidade.**
- **Punho emborrachado.**

Qtde. embalagem	Tamanho	Comprimento	Código
1 par	10	265mm	**0899 400 299**

LUVA ALGODÃO NITRÍLICA

EN 388

3.1.1.1

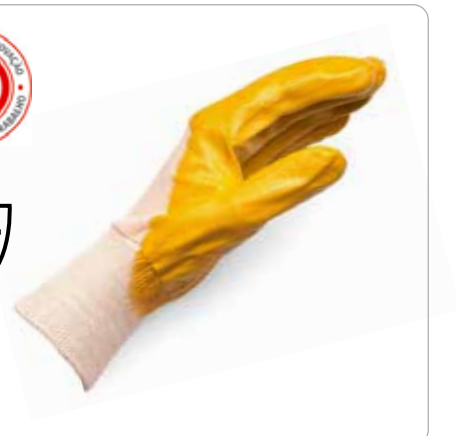

Descrição do produto

Luva com forro de algodão e banho nitrílico na palma e nos dedos. Ideal para trabalhos sujeitos ao contato com produtos químicos. Tais como: solventes, álcoois, petróleo e seus derivados.
Resistente a abrasão com boa flexibilidade.

Classificação de segurança	Tipo de resistência			
	Abrasão	Corte	Rasgamento	Perfuração
	3	1	1	1
Revestimento	Nitrílico (palma e dedos)			
Aplicação	Despacho e recebimento de caixas; instalação de pisos e revestimentos; transporte de gesso acartonado; manuseio de alvenaria, instalação de telhados e de objetos com graxas ou óleos; coleta de refugo; montagem de produtos de linha branca e de peças.			

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Resistente a abrasão, óleo e gordura.**
- **Algodão absorve a transpiração.**
- **Anti-alérgico.**

Qtde. embalagem	Tamanho	Comprimento	Código
1 par	9	255mm	**0899 410 209**

Para mais informações, por favor contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.