# MANGUEIRA FLEXÍVEL



## Descrição do produto

Mangueira de PVC flexível reforçada para utilização em linhas de ar comprimido.

## Características


- Flexível.
- Resistência mecânica, logo maior vida útil.
- Resistente ao impacto e esmagamento.
- Superfície externa lisa.

### PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Difícil de dobrar.**
- **Resistente a intempéries.**
- **Resistente ao esmagamento.**

| Qtde. embalagem | Ø Nominal | Ø Interno | Ø Externo | Conectores NPT | Comp. | Temperatura uso | Pressão Máxima de Trabalho | Pressão Ruptura | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 unidade | 5/16" | 8mm | 13 mm | 1/4" fêmea | 10m | -10°C à 60°C | 300 psi | 865 psi | **0699 904 516** |
| | 1/2" | 13mm | 18 mm | 1/2" fêmea | | | | 1085 psi | **0699 904 012** |

# MANGUEIRA ESPIRAL

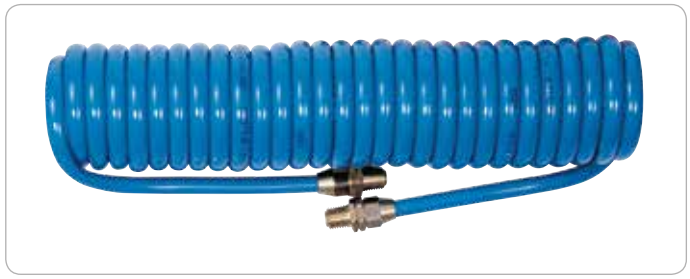

## Descrição do produto

Mangueira em poliuretano (PU) para utilização em linhas de ar comprimido.

## Características

- Leve.
- Flexível.
- Fluxo contínuo do ar.
- Resistente a intempéries e abrasão.
- Efeito mola.

### PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Efeito mola.**
- **Resistente à ruptura.**
- **Resistente à intempérie.**

### PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Carretel Pneumático.**
- **Niple / Engate Rápido.**
- **Conjunto Lubrifil.**
- **Ferramentas pneumáticas.**

## Para mais informações, por favor contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900

| Qtde. embalagem | Ø Nominal | Ø Interno | Ø Externo | Conectores NPT | Comp. | Temperatura uso | Pressão Máxima de Trabalho | Pressão Ruptura | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 unidade | 3/8" | 10mm | 7mm | 1/4" macho | 8m | -30°C à 60°C | 120 psi | 290 psi | **0699 941 8** |
| | | | | | 15m | | | | **0699 941 15** |

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.