

OSW AIR PRO – 2 EM 1
OXI-SANITIZAÇÃO COM PROTEÇÃO COMPLETA









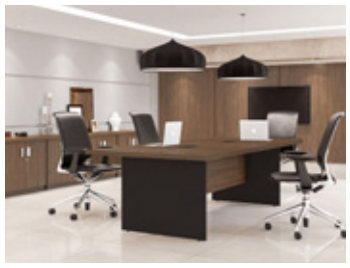

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Equipamento inteligente 2x1.
- Compacto e completo.
- Portátil.
- Bivolt automático.
- Display digital colorido.
- Funções pré-programadas.
- Eficiente e rápida aplicação.
- Ecologicamente correto.
- Limpeza profunda em todos os ambientes.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- HSW PRO 3.
- Filtro de cabine.
- EPI´s.

Descrição do produto

Equipamento profissional 2 em 1 que traz uma solução completa e inovadora.
Os benefícios do ozônio (O_3) e do HSW PRO3 integrados em um único equipamento.
Juntos combatem microrganismos como bactérias, vírus, fungos e elimina odores desagradáveis, como do cigarro, mofo, etc.

Características

- **O OSW AIR PRO 2 em 1** conta com um moderno reator de ozônio que transforma parte do oxigênio atmosférico em ozônio através de um método chamado "Descarga de Corona" que forma plasma frio. Esse processo faz com que moléculas de oxigênio (O_2), ao passar pela célula geradora, sejam quebradas e reagrupadas em ozônio (O_3). Por ser um poderoso oxidante, o ozônio reage e elimina rapidamente microrganismos e vírus. Também reage com moléculas causadoras de odor, oxidando e neutralizando-as rapidamente.
- **O HSW PRO3** é um produto químico limpador de base tensoativa, de alta eficiência, com aplicação em forma de nebulização através de ar comprimido e com ação 3 em 1. Atua como um neutralizador de odor, controlando odores desagradáveis como tabaco, urina e mofo do ambiente e de tecidos. Efetua a limpeza do sistema de ar condicionado, atuando desde os dutos até o interior do veículo, como estofados, carpetes e forros. Além disso, o produto ainda auxilia no controle da proliferação de microrganismos, quebrando as moléculas de gordura que os alimentam, deixando no ambiente uma agradável fragrância.

Laudos comprobatórios de eficácia

OZÔNIO



HSW PRO3



OSW AIR PRO – 2 EM 1
OXI-SANITIZAÇÃO COM PROTEÇÃO COMPLETA

Funções do equipamento

1) OXI-SANITIZAÇÃO (ozônio)

- **Aplicações em veículos** – Esta função é pré-programada para: Carros pequenos, SUV, Hatch/ Sedan, Van, Máquinas agrícolas, Ônibus e Caminhões. O equipamento calcula automaticamente o tempo de aplicação + o tempo de contato, exibindo o tempo total do procedimento no display.
- **Aplicações em ambientes** – Após indicar a área ou volume do ambiente, o equipamento calculará automaticamente o tempo de aplicação, exibindo o tempo total do procedimento no display.
- **Tempo** – Em casos de aplicações personalizadas ou que não estejam pré-definida anteriormente utilizar o modo tempo.

2) LIMPEZA COM HSW PRO3

- O equipamento pulverizará o HSW mediante produto disponível no reservatório e conexão a linha de ar comprimido.

3) OXI-SANITIZAÇÃO + HSW PRO3

- Devido a sua programação inteligente, é possível realizar sequencialmente o processo de oxi-sanitização e HSW PRO3.

4) CONTADOR DE HORAS

- Exibe o tempo total de utilização do equipamento. Ideal para locações.

Aplicações

- Ar condicionado automotivo (carros, caminhões, ônibus, micro-ônibus, vans e maquinários agrícolas), veículos sem ar condicionado e ambientes em geral.

Restrições de uso

- Não utilizar para uso medicinal ou terapêutico.
- Nunca realizar os procedimentos com a presença de pessoas ou animais no ambiente.
- Nunca utilizar em câmaras frias, saunas ou ambientes de alta umidade (UR>60%) e/ou condensação de água.

Modo de usar: Automotivo

- Fazer a limpeza padrão no veículo (lavar e aspirar) e eliminiar resíduos orgânicos.
- Recomendável trocar o filtro do ar condicionado (filtro pólen).
- Retirar pessoas e animais do veículo antes de iniciar os procedimentos.
- Fechar os vidros e ligar o ar condicionado na temperatura mínima e em recirculação.
- Posicionar o OSW AIR PRO no assoalho do veículo (lado passageiro).
- Em ônibus, colocar no interior e posicionar abaixo da central do ar condicionado sobre um suporte que ultrapasse a altura dos bancos dos passageiros.
- Seguir as instruções do manual para escolher o procedimento a ser realizado. Ozônio, HSW ou Ozônio + HSW.
- Se o odor desagradável permanecer, localizar a possível causa, limpar e refazer o processo.
- O tempo de aplicação de aplicação OZÔNIO + HSW será em torno de 60min.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Manter o equipamento longe do alcance de crianças.
- Nunca inalar o ozônio. Para verificar se há geração de ozônio, olhar a saída de ar/ozônio do OSW AIR durante o funcionamento. É observado um brilho suave roxo/ azul no interior do equipamento, indicando geração de plasma e, consequentemente, ozônio.
- Garantir que a ventilação esteja desobstruída. A entrada e saída de ventilação esta localizada na parte frontal e traseira do equipamento. O ventilador está na parte frontal.
- Manter o equipamento a uma distância mínima de 20 cm de paredes, móveis, cortinas e objetos que possam impedir o fluxo de ar adequado ao equipamento.
- A operação do gerador de ozônio acima ou fora dos valores especificados para tensão, pressão, temperatura, umidade, e/ou concentração de oxigênio poderá alterar a capacidade de produção de ozônio e, portanto, gerar valores diferentes dos especificados.
- O ozônio não deve ser respirado. Utilizar somente a quantidade necessária para a aplicação desejada.
- Em caso de inalação de ozônio, remover a pessoa para um local arejado para que possa retomar o fôlego. Recomenda-se, em seguida, levá-la ao médico.
- Não tocar no ventilador e nem introduzir ferramentas e/ ou objetos no equipamento.
- Não colocar o equipamento sobre (ou em contato com) outros equipamentos elétricos.
- Nunca mergulhar o equipamento em líquidos (água, óleos etc.).

OSW AIR PRO – 2 EM 1
OXI-SANITIZAÇÃO COM PROTEÇÃO COMPLETA

Garantia
- 06 meses. Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor) e 3 meses de garantia adicional pela Wurth do Brasil.
- Em caso de manutenção ou serviço em garantia, solicitar somente através do SAC Wurth – Serviço de Atendimento ao Cliente da Wurth do Brasil.
- Não abrir o equipamento, o mesmo possui lacre de segurança.

Importante
- O gerador de ozônio OSW Air é dispensado de registro ANVISA.

Informações adicionais
O OSW AIR PRO não tem como objetivo promover qualquer tipo de ozonioterapia, ou seja, não possui qualquer forma de purificação, armazenamento ou estrutura para tratamentos médicos, odontológicos etc.
- O ozônio oxida objetos de ferro sem tratamento, aço não inoxidável, alumínio, jeans (provoca descoramento), entre outros.
- De acordo com o grau de mal odor, se faz necessário refazer a aplicação.

Acompanha:
01 OSW Air Pro
01 bolsa em couro ecológico personalizada Wurth para acomodação e transporte.
01 adaptador veicular.
01 fonte de energia.
01 mangueira PU com niple – 3mts.
01 guia rápido.

Dados técnicos

Modelo	OSW AIR PRO
Tecnologia	Plasma frio
Gabinete	Poliestireno de alto impacto
Geração máxima de ozônio	12g/h
Capacidade máx. tam. ambiente	720m³/240m² com altura de 3 metros.
Concentração de O_3 na saída	58 ppm
Fluxo de ar + Ozônio	1700 lts/min ou 1.7m³/min
Tensão (voltagem) de entrada	Fonte bivolt DC12V 2,9A 35W
Capacidade máxima HSW reservat.	160 ml
Pressão de trabalho HSW	6,2 bar/90 psi
Dimensões (alt. x larg. x profund.)	215mmx120mmx330mm
Peso	2,6Kg

Qtde. embalagem	Descrição	Código
01 unidade	01 Equipamento OSW AIR PRO + acessórios	**0703 999 111**

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.