
# PARAFUSO CHIPBOARD CABEÇA CHATA PHILIPS





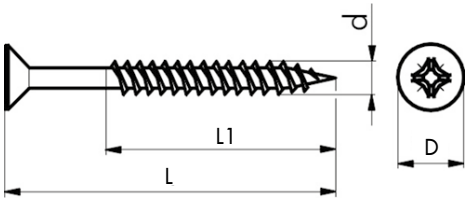


## Características

- Norma: N.A.
- Material: aço baixo carbono.
- Classe de Resistência: N.A.
- Encaixe: Philips.
- Rosca: soberba auto atarraxante.
- Cabeça: chata.
- Acabamento: bicromatizado.
- Tratamento: cementado, temperado e revenido.

## Aplicações

- Madeiras maciças, chapas MDF e aglomerado.

## Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

| Diâmetro mm (d) | 3,0 | | 3,5 | | 4,0 | | 4,5 | | 5,0 | | 6,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø Cabeça (D) mm | 5,50 / 5,90 | | 6,45 / 6,80 | | 7,15 / 7,50 | | 7,75 / 8,10 | | 9,15 / 9,50 | | 10,40 / 10,80 | |
| Ponteira PH | 1,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 3,0 | |
| ▼Comp. L - mm | **Código/Embalagem** | **L1** | **Código/Embalagem** | **L1** | **Código/Embalagem** | **L1** | **Código/Embalagem** | **L1** | **Código/Embalagem** | **L1** | **Código/Embalagem** | **L1** |
| 10 | **0156 530 10 (1000)** | RT | | | | | | | | | | |
| 12 | **0156 530 12 (1000)** | RT | **0156 535 12 (1000)** | RT | **0156 540 12 (1000)** | RT | | | | | | |
| 14 | **0156 530 14 (1000)** | RT | **0156 535 14 (1000)** | RT | **0156 540 14 (1000)** | RT | | | | | | |
| 16 | **0156 530 16 (1000)** | RT | **0156 535 16 (1000)** | RT | **0156 540 16 (1000)** | RT | **0156 545 16 (1000)** | RT | | | | |
| 20 | **0156 530 20 (1000)** | RT | **0156 535 20 (1000)** | RT | **0156 540 20 (1000)** | RT | **0156 545 20 (500)** | RT | | | | |
| 22 | **0156 530 22 (1000)** | RT | **0156 535 22 (1000)** | RT | **0156 540 22 (1000)** | RT | **0156 545 22 (500)** | RT | | | | |
| 25 | **0156 530 25 (1000)** | RT | **0156 535 25 (1000)** | RT | **0156 540 25 (1000)** | RT | **0156 545 25 (500)** | RT | **0156 550 25 (500)** | RT | **0156 560 25 (300)** | RT |
| 30 | **0156 530 30 (1000)** | RT | **0156 535 30 (1000)** | RP | **0156 540 30 (500)** | RT | **0156 545 30 (500)** | RT | **0156 550 30 (500)** | RT | **0156 560 30 (300)** | RT |
| 35 | | | **0156 535 35 (500)** | RT | **0156 540 35 (500)** | RT | **0156 545 35 (500)** | RT | **0156 550 35 (300)** | RT | **0156 560 35 (200)** | RT |
| 40 | | | **0156 535 40 (500)** | RP | **0156 540 40 (500)** | RP | **0156 545 40 (300)** | RP | **0156 550 40 (300)** | RT | **0156 560 40 (200)** | RP |
| 45 | | | | | **0156 540 45 (300)** | RT | **0156 545 45 (300)** | RT | **0156 550 45 (300)** | RT | **0156 560 45 (200)** | RT |
| 50 | | | | | **0156 540 50 (300)** | RP | **0156 545 50 (300)** | RP | **0156 550 50 (300)** | RT | **0156 560 50 (200)** | RP |
| 60 | | | | | | | **0156 545 60 (300)** | RT | **0156 550 60 (200)** | RP | **0156 560 60 (100)** | RP |
| 65 | | | | | | | | | **0156 550 65 (100)** | RP | **0156 560 65 (100)** | RP |
| 70 | | | | | | | | | **0156 550 70 (100)** | RP | **0156 560 70 (100)** | RP |
| 80 | | | | | | | | | **0156 550 80 (100)** | RP | **0156 560 80 (100)** | RP |
| 90 | | | | | | | | | | | **0156 560 90 (100)** | RP |
| 100 | | | | | | | | | | | **0156 560 100 (100)** | RP |

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.