PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA TOTAL MILÍMETRO - 8.8 E.T - DIN 933




Características

- Norma: DIN 933 (ISO4017).
- Material: Aço Médio e Alto Carbono.
- Classe de Resistência: 8.8.
- Encaixe: Sextavado
- Cabeça: Sextavada
- Rosca: DIN 13 - MA (Rosca Grossa)
- Acabamento: Enegrecido de Têmpera. (E.T)

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

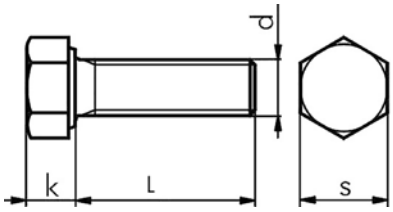

Diâmetro (d) - mm	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Passo de Rosca - mm	0,80	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,00
Chave Non. (s) - mm	8	10	13	17	19	22	24
Altura da cabeça - mm	3,65	4,15	5,45	6,56	7,68	9,98	10,18
▼ Comprimento (L) - mm	**Código/Embalagem**						
10	**0055 205 010 (50)**	**0055 206 010 (50)**	-	-	-	-	-
12	-	**0055 206 012 (50)**	-	-	-	-	-
15	**0055 205 015 (50)**	**0055 206 015 (50)**	-	-	-	-	-
20	**0055 205 020 (50)**	**0055 206 020 (50)**	**0055 208 020 (25)**	**0055 210 020 (10)**	**0055 212 020 (10)**	-	-
25	**0055 205 025 (50)**	**0055 206 025 (50)**	**0055 208 025 (25)**	**0055 210 025 (10)**	**0055 212 025 (10)**	-	-
30	-	**0055 206 030 (50)**	**0055 208 030 (25)**	**0055 210 030 (10)**	**0055 212 030 (10)**	-	-
35	-	**0055 206 035 (50)**	**0055 208 035 (25)**	**0055 210 035 (10)**	**0055 212 035 (10)**	-	-
40	-	**0055 206 040 (50)**	**0055 208 040 (25)**	**0055 210 040 (10)**	**0055 212 040 (10)**	-	-
45	-	**0055 206 045 (50)**	**0055 208 045 (25)**	**0055 210 045 (10)**	**0055 212 045 (10)**	-	-
50	-	**0055 206 050 (50)**	**0055 208 050 (25)**	**0055 210 050 (10)**	**0055 212 050 (10)**	**0055 214 050 (05)**	**0055 216 050 (05)**
55	-	**0055 206 055 (25)**	**0055 208 055 (25)**	**0055 210 055 (10)**	**0055 212 055 (10)**	-	-
60	-	**0055 206 060 (25)**	**0055 208 060 (10)**	**0055 210 060 (10)**	**0055 212 060 (10)**	-	**0055 216 060 (05)**
65	-	-	-	-	**0055 212 065 (10)**	-	-
70	-	-	**0055 208 070 (10)**	**0055 210 070 (10)**	**0055 212 070 (10)**	**0055 214 070 (05)**	**0055 216 070 (05)**
80	-	-	**0055 208 080 (10)**	**0055 210 080 (10)**	**0055 212 080 (10)**	**0055 214 080 (05)**	**0055 216 080 (05)**
90	-	-	-	-	-	-	**0055 216 090 (05)**
100	-	-	-	**0055 010 100 (50)**	-	-	**0055 216 100 (02)**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.