PORCA SEXTAVADA UNC G2 ZINCADO BRANCO ANSIB18.2.2




Características

- Norma: ANSI B18.2.2.
- Material: Aço Baixo Carbono.
- Grau de Resistência: NA.
- Encaixe: Sextavado.
- Acabamento: Zincado Branco.
- Rosca: UNC (rosca grossa) - ASME B1.1.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

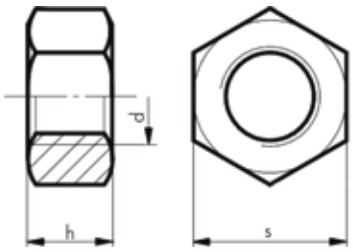

Qtde. embalagem	Diâmetro (d)	FPP*	Chave nom. (s) pol	Chave nom. (s) mm	Altura (h) mm	Código
100 unidades	¼"	20	7/16"	11,0	5,38 - 6,20	**0331 000 014**
50	5/16"	18	½"	12,0	6,55 - 7,75	**0331 000 516**
25	3/8"	16	9/16"	14,0	8,13 - 9,35	**0331 000 038**
20	½"	13	¾"	19,0	10,84 - 12,50	**0331 000 012**
20	5/8"	11	5/16"	23,0	12,01 - 14,00	**0331 000 058**
20	3/4"	10	1.1/8"	28,0	15,67 - 18,20	**0331 000 034**

***FPP = Fios por Polegadas**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.