REBITE TUBULAR - LONA DE FREIO




Características

- Material: Aço baixo carbono.
- Acabamento: Bicromatizado.

Aplicação

- Lona de freio.

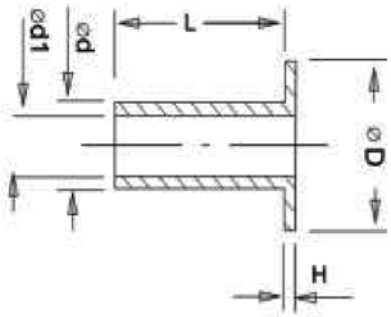

ØD - Diâmetro da cabeça
H - Espessura da cabeça
L - Comprimento
Ød - Diâmetro externo
Ød1 - Diâmetro do furo

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Referência	Ø d (mm)	Ø D (mm)	H (mm)	Ø d1 (mm)	L (mm)	Código	Formato da Cabeça
Cabeça cônica - escareada com ângulo da cabeça de 12° à 15°.								
1000	10 - 10	6,20	12,20	1,10	4,55	15,87	**0924 10 10**	
1000	10 - 12	6,20	12,20	1,10	4,55	19,05	**0924 10 12**	
1000	10 - 14	6,20	12,20	1,10	4,55	22,22	**0924 10 14**	
Cabeça cônica - escareada com ângulo da cabeça de 30°.								
1000	10 - 12 VOLVO	6,20	12,20	1,10	4,55	19,05	**0924 10 012**	
Cabeça reta.								
1000	08 - 18	7,75	15,10	1,10	5,30	18,00	**0924 8 18**	
1000	08 - 20	7,75	15,10	1,10	5,30	20,00	**0924 8 20**	
1000	08 - 22	7,75	15,10	1,10	5,30	22,00	**0924 8 22**	
1000	08 - 25	7,75	15,10	1,10	5,30	25,00	**0924 8 25**	

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.