RODA LIXA MINI COMBINADA



Malha de Linho c/
Folhas de Lixa

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Desbaste e acabamento de todos os tipos de metais e madeira.**
- **Efeito escovado em aço inox.**
- **Para remoção de pequenos riscos e oxidação.**
- **Podem também ser utilizados em metais não ferrosos e plástico rígido.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Manta abrasiva.**
- **Lixa Massa/ Metal / Madeira.**
- **Discos VC 6F Gold.**
- **EPI's.**

Descrição do produto

Roda Lixa Mini Combinada com haste, desenvolvida para dar polimento e acabamento de metais e madeiras.

Características

- Produzida com Flaps de Manta Abrasiva de grão de Óxido de Alumínio intercaladas por lâminas de lixas de papel para melhor acabamento e durabilidade.
- A combinação de manta e lixa permite maior capacidade de remoção sem danificar a geometria da peça.
- Disponível no grão 100 em diferentes diâmetros.

Aplicações

- Para remoção de pequenos riscos, oxidação e películas.
- Produção de efeitos tipo mate ou satinados em metais.
- Acabamento esmerilhado brilhante.
- Efeito escovado em aço inox.
- Preparação de plásticos para aplicação de colas e vedantes.
- Preparação de superfície de solda.
- Para utilização em aço inox, aço carbono, metais não ferrosos, madeira, plástico rígido, etc.

Modo de usar


- As rodas de lixa com haste operam de forma eficaz com velocidade entre 10-20 m/s.
- O resultado é um excelente compromisso entre a capacidade de remoção de material, a qualidade do acabamento da superfície, temperatura da peça e o manuseio da ferramenta.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Por razões de segurança, é fundamental a operação dentro dos limites de velocidade, durante todo o processo de trabalho.
- Para manter condições operacionais de segurança, verifique sempre que: a haste deve ter no mínimo uma profundidade de 15 mm, inserida no manual do equipamento.
- Utilize sempre proteção ocular, auditivas e luvas.


RODA LIXA MINI COMBINADA

Diagrama de velocidade de corte

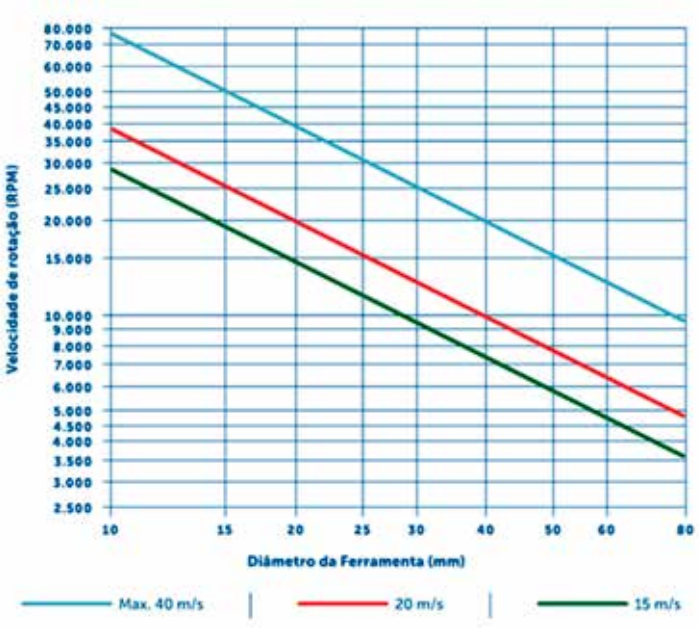

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Dados técnicos



Qtde. embalagem	Ø Diâmetro L1 (mm)	Altura da lixa L2 (mm)	Grão Lixa	Encaixe	Velocidade m/s	Código
01 unidade	30	20	100	¼"	15-20	**0672 956 030**
	40					**0672 956 040**
	50					**0672 956 050**
	60					**0672 956 060**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.