
SERRA MANUAL BIMETÁLICA HSS E AÇO CARBONO HCS





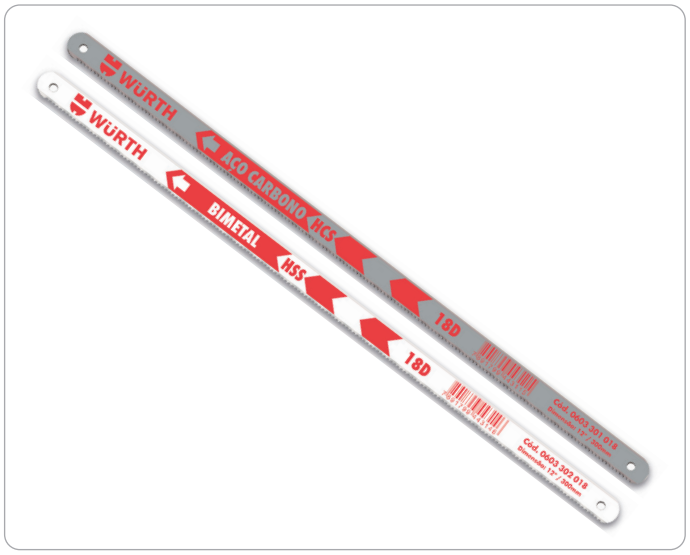

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Lâminas altamente flexíveis.**
- **Versão Aço Carbono: serviços esporádicos e materiais macios.**
- **Versão Bimetal: alta performance em metais duros.**
- **Geometria agressiva dos dentes de corte.**
- **18, 24 ou 32 dentes por polegadas para cortes de distintos materiais/geometrias.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Luvas.**
- **Óculos.**
- **Discos Abrasivos de Corte.**
- **Brocas HSS.**

Descrição do produto

Lâminas de serra para utilização em arcos de serra para corte de metais ferrosos, não ferrosos e materiais diversos como plásticos e madeira.

Características

HCS Aço Carbono:

- Lâmina produzida com aço carbono altamente flexível, para cortes de materiais macios.
- Lâminas altamente flexíveis.
- Para corte de: alumínio, madeira, plásticos (PVC), etc.

HSS Bimetal:

- Lâmina produzida com metais distintos, potencializando seu poder de corte em metais duros, sem a quebra da lâmina.
- Lâminas altamente flexíveis.
- Alto poder de corte e durabilidade.
- Para corte de: aço, aço carbono, materiais duros, alumínio, madeira, plásticos (PVC), etc.

Modo de usar


- **18 Dentes por polegada:** A menor quantidade de dentes na lâmina, apresenta mais espaço entre os dentes, para a dispersão de cavacos (material que se desprende durante o corte), sendo indicada para corte de materiais maciços de grande secção de corte ou vazados com no mínimo 1,4mm de espessura.



- **24 Dentes por polegada:** A quantidade intermediária de dentes permite o corte suave de geometrias "vazadas", com espessura entre 1,4 – 1,1 mm ou materiais maciços de pequena secção de corte.



- **32 Dentes por polegada:** A grande quantidade de dentes por polegada reduz o espaço entre os dentes, proporcionando corte macio e perfeito em geometrias "vazadas" com espessura abaixo de 1,1mm.

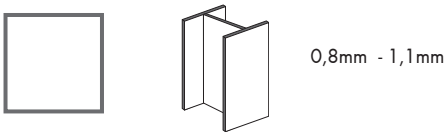


SERRA MANUAL BIMETÁLICA HSS E AÇO CARBONO HCS

Aplicações

- **HCS Aço Carbono:** Alumínio, plásticos, madeiras, etc.
- **HSS Bimetal:** Metais ferrosos e não ferrosos, vergalhões, tarugos, aço, aço carbono, madeira, plástico, etc.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br



Qtde. embalagem	Largura (L) mm	Espessura (E) mm	Comprimento Total (C1) mm - pol	Dentes p/ pol	Material de fabricação	Código
10 unidades	12,0	0,63	300 - 12"	18	HCS - Aço Carbono	**0603 301 018**
				24		**0603 301 024**
				32		**0603 301 032**
	12,5			18	HSS - Bimetal	**0603 302 018**
				24		**0603 302 024**
				32		**0603 302 032**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.