
SILICONE ACÉTICO ALTA TEMPERATURA



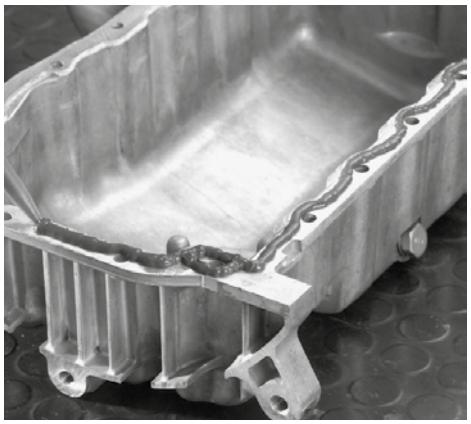

Descrição do produto

Silicone de cura acética monocomponente formador de juntas para as mais diversas aplicações na área mecânica. Alta flexibilidade e alta resistência a temperatura (até o pico de 315°C). Após curado é altamente flexível e resistente, substituindo as juntas convencionais.

Características

- Produto monocomponente.
- Cura acética.
- Alta estabilidade térmica.
- Grande flexibilidade.
- Excelente resistência a óleo de motor.
- Substitui as juntas convencionais, de papel, cortiça e feltro na maioria dos casos.

Aplicações

- Fechamento do cárter de óleo.
- Tampa de válvula.
- Tampa e cárter de transmissão.
- Carcaça de bombas d´água e óleo.
- Caixa de câmbio.
- Coletor de admissão e escapamento.

Restrições de uso

- Não é indicado para uso em peças imersas em gasolina, água ou óleo.
- Este produto não substitui as juntas espaçadoras.

Modo de usar

- Limpe e seque a superfície, removendo gorduras e pó com o Desengraxante Express.
- Não utilize gasolina ou querosene para a limpeza das peças.
- Utilize a tampinha para romper o lacre da bisnaga.
- Rosqueie o bico aplicador.
- Corte o bico na largura desejada em um ângulo de 45°.
- Monte as partes antes que o silicone forme película.
- Aperte adequadamente os parafusos e remova o excesso de produto.
- A cura total se dará em 24 horas.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Alta elasticidade e resistência térmica.**
- **Excelente resistência ao óleo lubrificante.**
- **Substitui as juntas convencionais.**
- **Resiste à temperatura até o pico de 315ºC.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Desengraxante Express.**
- **Chave L.**
- **Alicate trava mangueiras.**
- **Silicone Neutro Alta Temperatura.**

SILICONE ACÉTICO ALTA TEMPERATURA

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 18 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Estado físico	Pastoso
Base	Silicone
Cura	Acética
Cor	Preto / Cinza
Odor	Característico - acético
Densidade a 23°C	1,23
Tak Free (formação de pele)	7 a 20 min.
Dureza Shore A	33
Alongação	522%
Módulo	1,25
Temperatura de Aplicação	+5°C a +45°C
Resistência a temperatura	-54°C a +260°C
Pico de Temperatura	+315°C

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Cor		Código
12 unidades	50g	Cinza		**0890 325 050**
		Preto		**0890 325 056**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.