SILICONE ACÉTICO PREMIUM







PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Excelente adesão em superfícies lisas.**
- **Possui alta viscosidade, não escorre.**
- **Antifungo e antimofo, não escurece.**
- **Baixíssimo índice de contração, mantém suas dimensões após curado.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Aplicadores Manuais**
- **Desengraxante Eco-W.**
- **Estilete.**
- **Luvas de Segurança.**

Descrição do produto

Silicone monocomponente[1] de cura acética[2] de alta qualidade e performance, utilizado para vedações em diversas aplicações como vidro, alumínio, azulejo, louças sanitárias e demais superfícies lisas ou vitrificadas. O produto cura em temperatura ambiente com a umidade presente no ar, formando uma junta flexível, permanente e resistente aos raios UV.

Características

- Produto monocomponente, pronto para uso.
- Alta tixotropia, não escorre mesmo quando aplicado na vertical.
- Resistente aos raios UV, não resseca ou amarela.
- Para uso interno e externo.
- Baixíssimo índice de contração, mantém suas dimensões após curado.
- Possui aditivos antifungo e antimofo. Não escurece com o tempo.
- Excelente adesão em uma ampla gama de materiais.
- Mantém sua flexibilidade de -40 à +100°C.
- Possui flexibilidade permanente.
- Excelente adesão em superfícies lisas.

Aplicações

- Vedação em juntas contra humidade, sons, poeiras e para efeito estético.
- Para aplicações em superfícies lisas, com ou sem pintura, como: Alumínio; Azulejo; vidros comuns e temperados, juntas sanitárias e pias; entre outros.
- Aplicação exterior e interior.

Restrições de uso

- O produto não aceita pintura, portanto sua utilização em peças a serem pintadas pode gerar contaminação.
- Não utilizar **em vidros laminados, espelhos, latão, cobre, bronze, zinco, quartzo, pedras naturais, mármores e granitos,** com risco de manchas.
- Não utilizar **quartzo, pedras naturais, mármores e granitos,** com risco de manchas e falha de adesão.
- Não utilizar em materiais de origem calcária como, por exemplo, **rebocos, concreto, cimentos fibrosos** e **outros** com risco de falha de adesão.
- Não utilizar em aquários.
- Não utilizar em elastómeros como EPDM e Neoprene, poderá ocorrer a perda de coloração do produto.
- Não utilizar em aplicações estruturais.
- Não utilizar o produto para colagens.

Modo de usar

- As superfícies a serem vedadas devem estar limpas, secas e desengorduradas. Pinturas, restos de concreto/cimento e outras partículas de pó devem ser removidas antes da aplicação, com risco de falha de vedação.

1. Monocomponente - Um produto monocomponente é composto apenas de um produto, sem necessidade alguma de mescla ou mistura. Esses produtos são classificados como pronto para o uso.
2. Cura Acética - Silicones de cura Acética são aqueles que, em sua cura, liberam odor de ácido acético e gases que podem causar oxidação em metais e superfícies sensíveis.

SILICONA ACÉTICA PREMIUM

- É aconselhável limpar as áreas a serem aplicadas com produtos de limpeza compatíveis com os substratos. Não use detergente ou sabão para efetuar essa limpeza.
- Aplicar o produto com temperatura entre +5°C e +40°C.
- Corte o bico da bisnaga, rosqueie a ponta aplicadora cortando esta na medida da largura da junta desejada.
- É necessário o uso de uma pistola aplicadora (não inclusa) para aplicar o produto.
- O tempo de cura do produto pode ser maior quando aplicado a temperaturas baixas, com reduzida umidade, se a espessura do cordão for maior, se houver pouca circulação de ar causada por aplicação em excesso (como uma bola) ou fechamento de perímetro impedindo com isso que a parte interna do produto não consiga curar.
- Após aplicação, o produto poderá receber acabamento com auxílio de uma espátula.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.


Condições de armazenamento e prazo de validade.

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 18 meses a partir da data de fabricação.

Qtde. embalagem	Color	Contenido	Código
25 unidades	Incolor	280ml/274g	**0892 300 151**
	Branco		**0892 303 151**
	Cinza		**0892 302 151**
	Preto		**0892 301 151**
01 unidade	Aluminio		**0892 304 151**
	Bronze		**0892 305 151**

Informações adicionais

- A dimensão da junta deve ser calculada para suportar a movimentação do selante
- Como regra geral a largura mínima da junta deve ser de 6mm
- Para juntas entre 6mm e 12mm de largura é recomendada uma profundidade de 12mm
- Para juntas com larguras superiores a 12 mm deverá ser adotada a regra 2:1 onde a largura=2 e a profundidade=1 até uma profundidade máxima de 10mm
- Utilizar cordão de polietileno (cordão de juntas ou tarucel) na junta proporciona as seguintes vantagens:
- Garante a correta profundidade da junta.
- Cria uma forma regular em toda a junta.
- Evita o contato tri-pontual da junta.

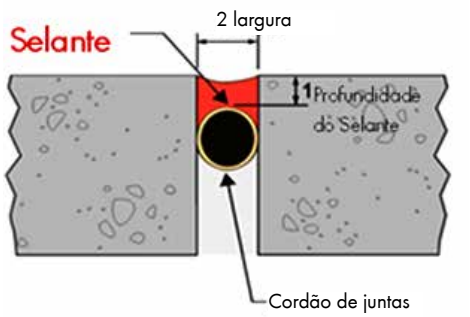

Dados técnicos

Estado físico	Pastoso
Cura	Acética
Odor	Ácido acético (Vinagre)
Formação de pele (min)	+/- 25
Densidade (g/cm³)	0,98 à 1,05
Dureza Shore A	18
Resistência à tração (N/mm²)	0,6
Alongamento (%)	200
Módulo à 100% (N/mm²)	0,36
Resistência a temperatura após curado (°C)	-40 à +100
Resistencia a la temperatura después del curado	-40°C à +100°C

Para más información, contacte a:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Sin embargo, dada la gran variedad de materiales en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no podemos controlar, siempre recomendamos pruebas previas de los materiales que se utilizarán y su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, y Wurth do Brasil no se hace responsable de ninguna pérdida o daño, directa o indirectamente que resulte de la aplicación.