
SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA - 50 GRAMAS



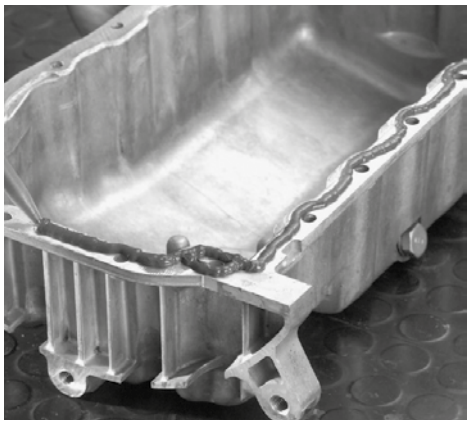

Descrição do produto

O Silicone Neutro Alta Temperatura é um silicone de cura neutra monocomponente formador de juntas para as mais diversas aplicações na área mecânica. Alta flexibilidade e resistência à temperatura, sendo estável para trabalhos constantes em até 280°C. Produto de cura neutra, não oxida sensores e partes internas dos componentes onde é utilizado. Cura à temperatura ambiente e forma uma junta de silicone flexível e resistente, substituindo as juntas convencionais.

Características

- Produto monocomponente.
- Cura neutra, não oxida as partes metálicas.
- Alta estabilidade térmica.
- Permanentemente flexível.

Aplicações

- Ideal para cárter de óleo, tampa de válvula, tampa e cárter de transmissão.
- Carcaças de bombas d´água e óleo.
- Caixa de câmbio.
- Coletor de admissão e escapamento.

Restrições de uso

- Não é indicado para uso em peças imersas em gasolina, água ou óleo.
- Este produto não substitui as juntas espaçadoras.

Modo de usar

1) Processo de limpeza e preparação da superfície:
   - Realizar a limpeza úmida da superfície cuidadosamente de modo que a mesma fique isenta de pó, poeira, gorduras, graxas ou quaisquer sujidade. Recomendamos usar a linha de desegraxantes Wurth. Não utilize gasolina ou querosene para limpeza da peça.
   - Permitir que a superfície esteja completamente seca.

2) Processo de aplicação:
   - Retire o lacre da bisnaga.
   - Rosqueie o bico aplicador no tubo.
   - Corte o bico na largura desejada em um ângulo de 45°.
   - Monte as partes antes que o silicone forme película.
   - Aperte adequadamente os parafusos e remova o excesso de produto.
   - A cura total se dará em cerca de 24 horas.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Silicone cura neutra.**
- **Não oxida sensores e partes internas.**
- **Resiste à temperatura de 280°C.**
- **Forma uma junta flexível.**
- **Rápida formação de película (8 a 20 minutos).**
- **Acessórios para utilizar/retirar todo o conteúdo da bisnaga.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Desengraxante Universal Eco-W.**
- **Desengraxante Express Power.**
- **Chave L.**
- **Estilete.**

SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA - 50 GRAMAS

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperaturasuperior a +50°C.
- Validade: 18 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Cor	Preto
	Cinza
Densidade (g/ml)	1,2 (+/- 0,02)
Tempo de formação de pele (min)	≤ 60
Tempo de cura de junta de vedação de 6mm (horas)	≤ 48
Dureza Shore A	20 - 60
Teste de alta temperatura (24 horas)	280 °C
Elasticidade (Mpa)	≥ 0,4
Alongamento	≥ 100

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Cor		Código
01 unidade	50g	Preto		**0890 321 051**
		Cinza		**0890 321 052**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.