SOQUETE IMPACTO SEXTAVADO ENCAIXE 3/4"




PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Alta resistência à ruptura.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Chaves de impacto.**
- **Multiplicador de força.**
- **Torquímetro.**
- **Epi´s.**
- **Rost off.**

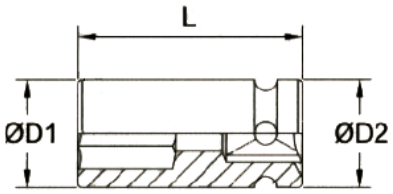

CURTO

Qtde. embal.	⬡ (mm)	L (mm)	ØD1 (mm)	ØD2 (mm)	Código
01 unidade	19	53	33	44	**0714 43 19**
	21	53	35	44	**0714 43 21**
	22	53	36	44	**0714 43 22**
	27	53	41	44	**0714 43 27**
	30	53	46	44	**0714 43 030**
	32	57	48	44	**0714 43 32**
	33	57	48	44	**0714 43 33**
	34	57	52	44	**0714 43 34**
	36	57	54	44	**0714 43 36**

LONGO

Qtde. embal.	⬡ (mm)	L (mm)	ØD1 (mm)	ØD2 (mm)	Código
01 unidade	17	90	29	44	**0714 14 09**
	21	90	35	44	**0714 14 101**
	24	90	38	44	**0714 43 024**
	27	90	42	44	**0714 14 13**
	30	90	46	44	**0714 43 130**
	32	90	48	44	**0714 14 15**
	33	90	50	44	**0714 14 151**
	36	90	54	44	**0714 43 361**

Descrição do produto

Soquetes de impacto são ferramentas manuais de alta resistência mecânica e que podem ser utilizados em conjunto com chaves de impacto pneumáticas, elétricas, à bateria ou até mesmo com cabo T ou cabo de força.

Características

- Fabricado Fabricado em aço Cromo-Molibdênio.
- Acabamento polido (escurecido).
- Alta resistência à ruptura.
- Atende a norma DIN 3121/ISO 1174.
- Possui alojamento para pino e anel de segurança.

Aplicações

- Aperto e desaperto de elementos de fixação como parafusos e porcas.

Informações de segurança e manuseio

- Nunca utilizar soquetes manuais em substituição aos de impacto, risco de ruptura.
- Observar a medida correta entre porca/parafuso e soquete, assim evitará o desgaste e a deformação das ferramentas.
- Utilizar somente acessórios de impacto. Evitar fazer adaptações.
- Não alterar as forma e dimensão do produto, além de fragilizar o produto, perderá a garantia.
- Respeitar o limite de torque necessário para a realização do aperto ou desaperto.
- Não utilizar arames ou afins para prender o soquete no quadrado da ferramenta. Qualquer adaptação poderá resultar em acidente.
- Recomenda-se utilizar pino e anel de segurança para fixação do soquete.
- Recomenda-se após o uso, aplicar um óleo protetivo para evitar oxidação.
- Utilizar EPI´s (Equipamentos de proteção individual).

Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.