SOQUETE IMPACTO SEXTAVADO ENCAIXE 1”




PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Alta resistência à ruptura.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Chaves de impacto.**
- **Multiplicador de força.**
- **Torquímetro.**
- **Epi´s.**
- **Rost off.**

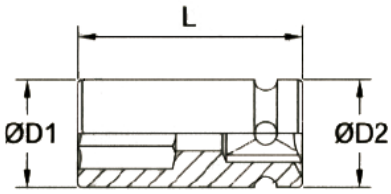

CURTO

Qtde. embal.	⬡ (mm)	L (mm)	ØD1 (mm)	ØD2 (mm)	Código
01 unidade	24	58	42	54	**0714 10 24**
	27	58	46	54	**0714 10 27**
	30	62	49	54	**0714 10 30**
	32	62	52	54	**0714 10 32**
	33	62	54	54	**0714 15 33**
	36	65	55	54	**0714 10 36**

LONGO

Qtde. embal.	⬡ (mm)	L (mm)	ØD1 (mm)	ØD2 (mm)	Código
01 unidade	24	90	42	54	**0714 151 24**
	27	90	46	54	**0714 10 271**
	30	90	49	54	**0714 151 30**
	32	90	52	54	**0714 10 321**
	33	90	52	54	**0714 10 331**
	36	92	56	54	**0714 10 361**
	38	95	58	54	**0714 151 38**
	41	95	61	54	**0714 151 41**
	46	95	68	54	**0714 151 46**

Descrição do produto

Soquetes de impacto são ferramentas manuais de alta resistência mecânica e que podem ser utilizados em conjunto com chaves de impacto pneumáticas, elétricas, à bateria ou até mesmo com cabo T ou cabo de força manual.

Características

- Fabricado Fabricado em aço Cromo-Molibdênio.
- Acabamento polido (escurecido).
- Alta resistência à ruptura.
- Atende a norma DIN 3121/ISO 1174.
- Possui alojamento para pino e anel de segurança.

Aplicações

- Aperto e desaperto de elementos de fixação como parafusos e porcas.

Informações de segurança e manuseio

- Nunca utilizar soquetes manuais em substituição aos de impacto, risco de ruptura.
- Observar a medida correta entre porca/parafuso e soquete, assim evitará o desgaste e a deformação das ferramentas.
- Utilizar somente acessórios de impacto. Evitar fazer adaptações.
- Não alterar as forma e dimensão do produto, além de fragilizar o produto, perderá a garantia.
- Respeitar o limite de torque necessário para a realização do aperto ou desaperto.
- Não utilizar arames ou afins para prender o soquete no quadrado da ferramenta. Qualquer adaptação poderá resultar em acidente.
- Recomenda-se utilizar pino e anel de segurança para fixação do soquete.
- Recomenda-se após o uso, aplicar um óleo protetivo para evitar oxidação.
- Utilizar EPI´s (Equipamentos de proteção individual).

Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.