SPRAY DE AÇO INOX





PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Mesma composição e cor que o Aço Inox.**
- **Elevada proteção contra corrosão.**
- **Rápida Cura.**
- **Para uso em exteriores.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Spray de Manutenção de Aço Inox.**
- **Restaurador de Aço Inox.**
- **Flap Disc.**
- **Eletrodo de Inox.**

Descrição do produto

O Spray de Aço Inox é um produto utilizado para metalização de superfícies, com grande poder anticorrosivo e proporciona acabamento na superfície com alta resistência à intempéries, semelhante ao aço inox.
Possui uma elevada resistência química e pode ser utilizado sempre que seja necessária uma proteção efetiva e resistente.

Características

- Estabilidade térmica de até 300°C.
- Alta resistência à intempéries e ação oxidante.
- Possui válvula de controle de abertura, facilitando a aplicação em grandes áreas, evitando desperdícios.
- Rendimento médio de 4m^2.
- Alta resistência à abrasão.
- Mesma composição e cor que o Aço Inox.
- Cura ao toque em 20 minutos, cura total após 12 horas.

Aplicações

- Para a reparação de peças de aço inox danificadas.
- Em acessórios de caminhões.
- Em silos, tubulações e esquadrias.
- Proteção de soldas em geral.
- Para fins decorativos.
- Para metalização e acabamento de materiais não metálicos, como: plásticos, vidros, madeiras, cerâmicas e a maioria dos plásticos.

Modo de usar

- Limpe as superfícies isentando-as de oleosidade e sujeira.
- Antes de aplicar, agite bem a lata durante cerca de 2 minutos e faça um pequeno teste.
- Manter distância entre 25 e 30 cm da superfície que receberá a aplicação do produto.
- Após a utilização, limpe a válvula, virando a lata ao contrário pressionando a por 5 segundos.

SPRAY DE AÇO INOX


Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Embalagem em spray. Gás sob pressão. Não perfure o frasco ou use o produto em contato com chama.
- Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir.
- Evite a inalação do produto durante a aplicação.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.



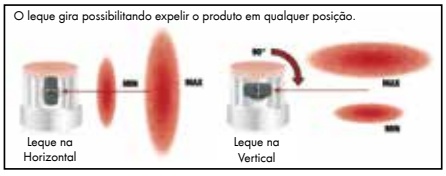

Dados técnicos

Conteúdo	400ml/423g
Pureza	98%
Espessura da camada	30µm
Espessura recomendada	30µm
Cura parcial (com espessura recomendada)	15 minutos
Cura para toque (com espessura ecomendada)	20 minutos
Cura total (com espessura recomendada)	12 horas
Pode ser soldado	Não
Estabilidade térmica	300°C
Melhores superfícies para adesão	Metais em geral, madeira, policarbonato e polietileno

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	400ml/423g	**0893 114 116**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.