TERMINAL ELÉTRICO PRÉ-ISOLADO FÊMEA



Terminais elétricos pré isolados fêmea, utilizado para cabos diversos.


Fêmea

- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC).
- Temperatura máxima de trabalho: 75°C.
- Voltagem máxima: 300V.


PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Abraçadeira Nylon.**
- **Tubo Termorretrátil.**
- **Alicate Crimpar Terminal.**

Para mais informações, por favor, contate:
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

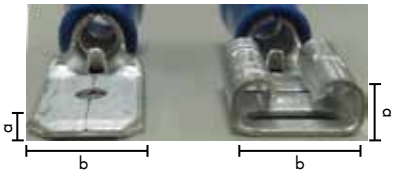

Qtde. embalagem	Secção do Cabo mm²	Comp. (b) x Alt. (a) mm	Comp Total (L) mm	Comp Terminal (F) mm	Diâmetro Terminal (B)mm	Diâmetro Encaixe (D)mm	Cor	Códigos	Imagem
50 unidades	0,5 – 1,5	2,8 x 0,5	18,5	6,4	3,2	4,0	Vermelho	**0558 960 1**	
100 unidades	0,5 – 1,5	2,8 x 0,8	18,5	6,4	3,2			**0558 960**	
50 unidades	0,5 – 1,5	4,8 x 0,5	19,0	6,5	5,0			**0558 976 1**	
100 unidades	0,5 – 1,5	4,8 x 0,8	19,0	6,5	5,0			**0558 977 1**	
	0,5 – 1,5	6,4 x 0,8	21,0	7,9	6,6			**0558 905 1**	
	0,5 – 1,5	2,8 x 0,5	18,5	6,4	3,2	4,5	Azul	**0558 959 2**	
	1,5 – 2,5	2,8 x 0,8	18,5	6,4	3,2			**0558 960 2**	
	1,5 – 2,5	4,8 x 0,5	19,0	6,5	5,0			**0558 976 2**	
	1,5 – 2,5	4,8 x 0,8	19,0	6,5	5,0			**0558 977 2**	
	1,5 – 2,5	8,0 x 0,8	24,0	10,0	8,4			**0558 940 2**	
	4,0 – 6,0	6,4 x 0,8	23,5	7,9	6,6	5,5	Amarelo	**0558 950 4**	
	4,0 – 6,0	6,4 x 1,2	28,5	12,5	9,9			**0558 941 4**	

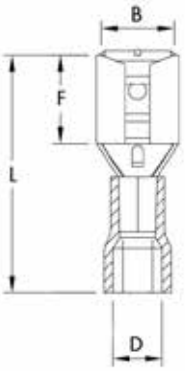

TERMINAL ELÉTRICO PRÉ-ISOLADO MACHO



Terminais elétricos pré isolados macho, utilizado para cabos diversos.


Macho

- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC).
- Temperatura máxima de trabalho: 75°C.
- Voltagem máxima: 300V.


PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Abraçadeira Nylon.**
- **Tubo Termorretrátil.**
- **Alicate Crimpar Terminal.**

Para mais informações, por favor, contate:
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

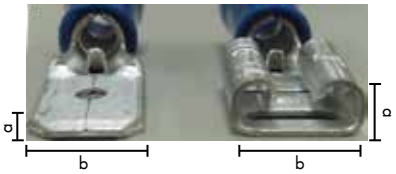

Qtde. embalagem	Secção do Cabo mm²	Comp. (b) x Alt. (a) mm	Comp Total (L) mm	Comp Terminal (F) mm	Diâmetro Terminal (B) mm	Diâmetro Encaixe (D) mm	Cor	Códigos	Imagem
100 unidades	0,5 – 1,5	2,8 x 0,5	19,2	7,0	2,8	4,0	Vermelho	**0558 945 001**	
	0,5 – 1,5	2,8 x 0,8	20,5	7,8	2,8			**0558 945 002**	
	0,5 – 1,5	4,8 x 0,5	19,2	7,0	4,8			**0558 945 003**	
	0,5 – 1,5	4,8 x 0,8	20,5	7,8	4,8			**0558 945 004**	
	0,5 – 1,5	6,4 x 0,8	21,2	7,8	6,4			**0558 945 005**	
	0,5 – 1,5	2,8 x 0,5	19,2	7,0	2,8	4,5	Azul	**0558 945 006**	
	1,5 – 2,5	2,8 x 0,8	20,5	7,8	2,8			**0558 945 007**	
	1,5 – 2,5	4,8 x 0,5	19,2	7,0	4,8			**0558 945 008**	
	1,5 – 2,5	4,8 x 0,8	20,5	7,8	4,8			**0558 945 009**	
	1,5 – 2,5	6,4 x 0,8	21,2	7,8	6,4			**0558 945 010**	
	4,0 – 6,0	6,4 x 0,8	23,2	7,8	6,4	5,5	Amarelo	**0558 945 011**	

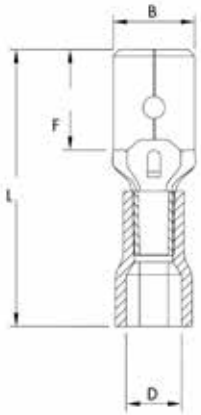

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.