TERMINAL ELÉTRICO PRÉ-ISOLADO FÊMEA DE ENCAIXE



Terminal elétrico pré-isolado fêmea de encaixe, utilizado para cabos diversos.

Caracterísitica


- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC).
- Temperatura máxima de trabalho: 75 °C.
- Voltagem máxima: 300V.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Abraçadeira Nylon.**
- **Tubo Termorretrátil.**
- **Alicate Crimpar Terminal.**

Para mais informações, por favor, contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

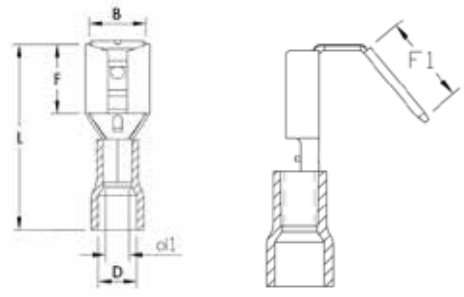

Qtde. embal.	Secção do Cabo mm²	Comp. Terminal (F) mm	F1 (mm)	Comp Total (L) mm	Diâmetro Terminal (B) mm	Diâmetro Encaixe Terminal (B1) mm	Diâmetro Encaixe (D) mm	Cor	Códigos	Imagem
100 unidades	0,5 – 1,5	8,0	8,2	21,0	6,6	6,35	4,0	Vermelho	**0558 942 001**	
	1,5 – 2,5			21,0			4,5	Azul	**0558 943 001**	
	4,0 - 6,0			23,5			5,5	Amarelo	**0558 944 001**	

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.