TERMINAL ELÉTRICO PRÉ-ISOLADO PINO DUPLO



Terminal elétrico pré-isolado pino duplo, utilizado para cabos diversos.

Pino Duplo


- Terminal produzido com tubo em cobre e revestimento em nylon.
- Temperatura de trabalho: -40°C a 105°C.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Abraçadeira Nylon.**
- **Tubo Termoretratil.**
- **Alicate Crimpar Terminal.**

Para mais informações, por favor, contate:
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Cabo mm²	Comp Pino (F) mm	Comp Total (L) mm	Diâmetro Pino (C) mm	Diâmetro Encaixe (W) mm	Cor	Códigos	Imagem
100 unidades	0,5	8,0	15,0	1,5	4,7	Branco	**0557 300 001**	
	0,75	10,0	17,0	1,8	5,0	Cinza	**0557 300 011**	
	1,0	10,0	17,0	2,05	5,4	Vermelho	**0557 300 021**	
	1,5	12,0	20,0	2,3	6,6	Preto	**0557 300 031**	
	2,5	13,0	21,5	2,8	7,8	Azul	**0557 300 041**	
	4,0	12,0	23,0	3,7	8,8	Cinza	**0557 300 012**	
	6,0	14,0	26,0	4,8	10,0	Amarelo	**0557 300 051**	
	10,0	14,0	26,5	6,4	12,8	Vermelho	**0557 300 022**	
	16,0	14,0	31,5	8,3	18,6	Azul	**0557 300 042**	

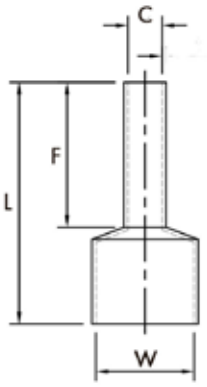

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.