TERMINAL ELÉTRICO TUBULAR




Características

- Terminal não isolado de cobre eletrolitico sem costura.
- Com revestimento de superfÍcie de estanho puro (3 a 5 microns de espessura).
- Resistência a temperatura até 175°C.

Aplicações

- Pontos de transferência de alta voltagem.

Dados técnicos

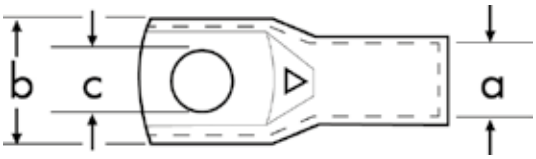

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Resistente a corrosão.**
- **Proporciona fácil compressão para união ao fio elétrico.**
- **Ranhuras internas que garantem maior fixação .**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Alicate de crimpar.**
- **Cabo Elétrico.**
- **Limpa Contato.**

Para mais informações, por favor, contate:
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Dados técnicos					
Qtde. embalagem	Secção do fio mm²	Medidas (mm)			Código
		a	b	c	
25 unidades	10	4,5	10	6	**0557 922 106**
	16	5,5	11	6	**0557 922 166**
	25	7,0	12	6	**0557 922 256**
	35	8,5	15	8	**0557 922 358**
	50	10,0	18	10	**0557 922 501**
	70	12,0	20	10	**0557 922 701**
	95	13,5	25	12	**0557 922 952**
	120	15,0	30	12	**0557 922 120**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência.
Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.