
# CHAVE FIXA MILÍMETRO




**PRODUTOS ASSOCIADOS**

- **Rost off.**
- **Soquete e chave catraca.**
- **Chave philips e fenda.**
- **Alicates.**

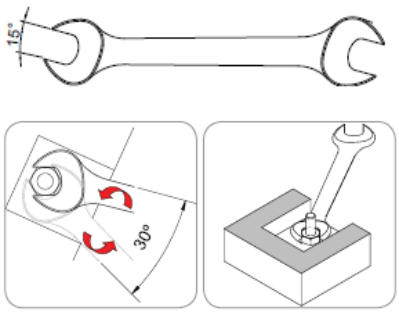


| Qtde. embalagem | Medida (mm) | Comprimento (mm) | Código |
|---|---|---|---|
| 01 unidade | 6x7 | 100 | **0713 304 007** |
| | 8x9 | 120 | **0713 304 009** |
| | 10x11 | 130 | **0713 304 011** |
| | 12x13 | 145 | **0713 304 013** |
| | 14x15 | 160 | **0713 304 015** |
| | 16x17 | 180 | **0713 304 017** |
| | 18x19 | 200 | **0713 304 019** |
| | 20x22 | 200 | **0713 304 022** |
| | 21x23 | 210 | **0713 304 023** |
| | 24x27 | 210 | **0713 304 027** |
| | 25x28 | 260 | **0713 304 028** |
| | 30x32 | 305 | **0713 304 032** |

## Descrição do produto

Chave manual fixa para aperto e desaperto de elementos de fixação como porcas e parafusos.

## Características

- Fabricado em aço cromo-vanádio tratado termicamente.
- Dureza 42-48 HRC.
- Acabamento matte (fosco).
- Gravação logo à laser.
- Lado fixo com ângulo de 15° em relação ao eixo do corpo.
- Medidas diferentes em cada extremidade.
- Atende a norma 3110.

## Restrições de uso

- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto de que necessitem torque determinado.
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque.
- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta.
- Não bater com martelos ou marretas nas chaves para soltar cabeças de parafusos ou porcas encravadas. As chaves não foram desenvolvidas para receber esse tipo de impacto.

## Modo de usar

- O encaixe do elemento de fixação (parafuso ou porca) e a extremidade da chave devem ter sempre a mesma medida.
- O usuário deve sempre puxar a ferramenta em sua direção.
- Sempre utilizar óculos e luvas de proteção.

## Garantia e prazo de validade

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
- Prazo de validade: indeterminado.

## Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.